

MCF SERIES

エコノミータイプの小型電磁カウンタ

■ 特徴・使用例

従来品より部品点数を大幅に削減したシンプル機構の軽量、低価格のエコノミーカウンタです。工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用から事務機器、自動販売機、各種リース機器等の計数管理用にご使用いただけます。

■ 種類・形式




種類	形式	桁数	取付方式	質量
加算形 トータルカウンタ	MCF -4X	4	パネル取付	100 g
	MCF -6X	6	クリップパネ	120 g
加算形 トータルカウンタ	MCF -4P	4	パネル取付	100 g
	MCF -6P	6	ネジ止め	120 g

■ 仕様




電源電圧	AC100V.200V 50/60Hz共用 DC12V.24V
許容電圧変動	-15-+10%
消費電力	AC3-4VA DC2-3W
通電時間定格	連続
計数方式	1パルス カウント (通電時 1/カウント、休止時 1/2カウント)
最高計数速度	10Hz
パルス幅	50ms
メーク比	1: 1
表示数字	4.0 x 2.4mm 黒地に白文字
リセット	手動リセット押釦式
接続	リード線 250mm
使用温度範囲	-5-+40 (氷結しないこと)
使用湿度範囲	85% R以下 (結露しないこと)
耐電圧	AC1500V 1分間
絶縁抵抗	50M (DC500Vメガー)
耐振動	耐久: 16.7Hz 複振幅 4mm 誤動作: 10-55Hz 複振幅 0.5mm(JIS C4555に準ずる)
耐衝撃	耐久: 300m/s ² (30G) 誤動作: 50m/s ² (5G) (JIS C4555に準ずる)
外観・色	プラスチックカバー・グレー

■ 外形寸法図 (mm)




MCF - 4X

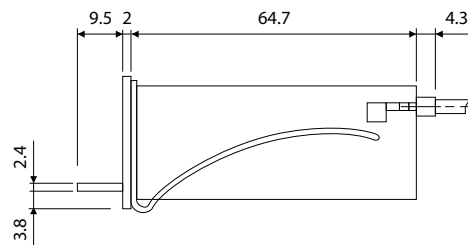




MCF - 6X

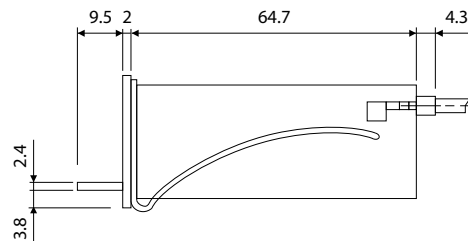

MCF-4P

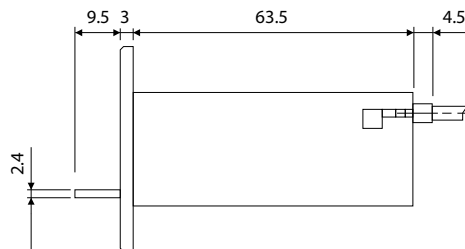


MCF-6P

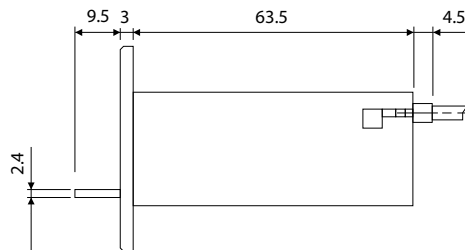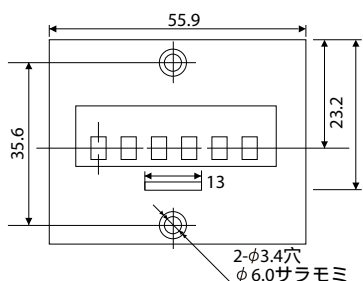

■ 取付方法

X タイプ (クリップ)



P タイプ (ネジ)

