

# MCF SERIES

エコノミータイプの小型電磁カウンタ

## ■ 特徴・使用例

従来品より部品点数を大巾に削減したシンプル機構の軽量、低価格のエコノミーカウンタです  
 工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用から  
 事務機器、自動販売機、各種リース機器等の計数管理用にご使用いただけます

## ■ 種類・形式


種類	形式	桁数	取付方式	質量
加算形 トータルカウンタ	MCF-4X	4	パネル取付クリップバネ	100g
	MCF-6X	6		120g

## ■ 仕様


電源電圧	AC100V, 200V 50/60Hz共用 DC12V, 24V
許容電圧変動	-15~+10%
消費電力	AC3~4VA DC2~3W
通電時間定格	連続
計数方式	1パルス1カウント(通電時1/2カウント、休止時1/2カウント)
最高計数速度	10Hz
パルス幅	50ms
メーク比	1:1
表示数字	4.0×2.4mm 黒地に白文字
リセット	手動リセット押釦式
接続	リード線 250mm
使用温度範囲	-5~+40°C (氷結しないこと)
使用湿度範囲	85%RH以下 (結露しないこと)
耐電圧	AC1500V 1分間
絶縁抵抗	20MΩ (DC500Vメガー)
耐振動	耐久: 16.7Hz、複振幅4mm 誤動作: 10~55Hz、複振幅0.5mm (JIS C4555に準ずる)
耐衝撃	耐久: 300m/s <sup>2</sup> (30G) 誤動作: 50m/s <sup>2</sup> (5G) (JIS C4555に準ずる)
外観・色	X形: プラスチックカバー・グレー S形・C形: 透明プラスチックカバー (C形ベース: 金属)

## ■ 外形寸法図

MCF-4X

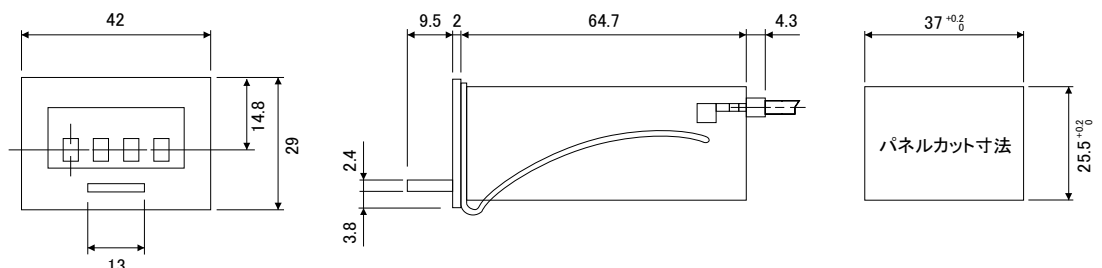

MCF - 6X

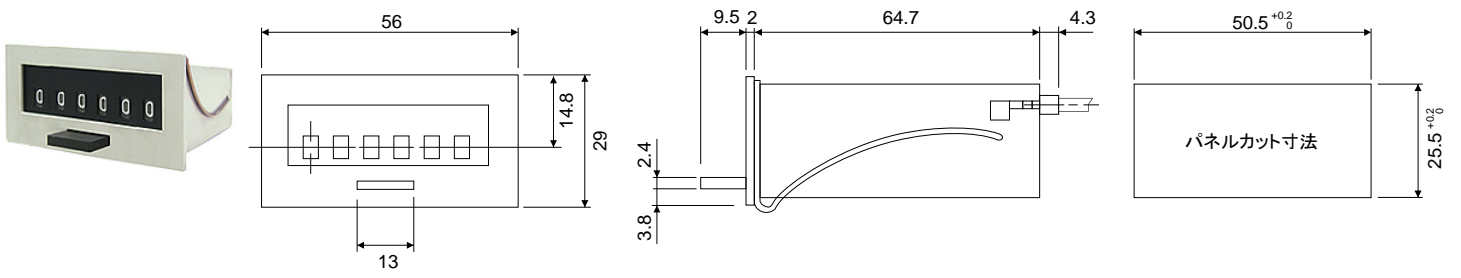

**LINE** ライン精機株式会社

本社・東京営業所 〒152-0001 東京都目黒区中央町2-37-7  
TEL03-3716-5151(代) \* FAX03-3710-4552  
大阪営業所 〒550-0015 大阪市西区南堀江4-30-16  
TEL06-6538-0365(代) \* FAX06-6538-0315  
URL: <http://www.line.co.jp>