LINE SEIKI

デジタル防水温度計

WATER PROOF DIGITAL THERMOMETR

TC-330AWP

防水構造により、水まわりや濡れた手でも使用可能
食品の温度管理に便利な中心温度計として最適です
ホールド・MAX・MIN機能付

Best for various applications, from Food Control (HACCP)to industrial applications, can be used even on wet condition environments with the Waterproof (IP65) protection. Equipped with Hold, Max/Min functions.

TC-330WP
(プローブ別売)
(Probe sold separetely)

- 防水レベル IP65対応
  IP65 Protection" or "IP65 Front Panel Protection
- K熱電対防水用プローブ（別売）
  Type K Thermocouple Probe(Sold separetely)
- マルチファンクション
  Multi-Function

● 機　能　Functions

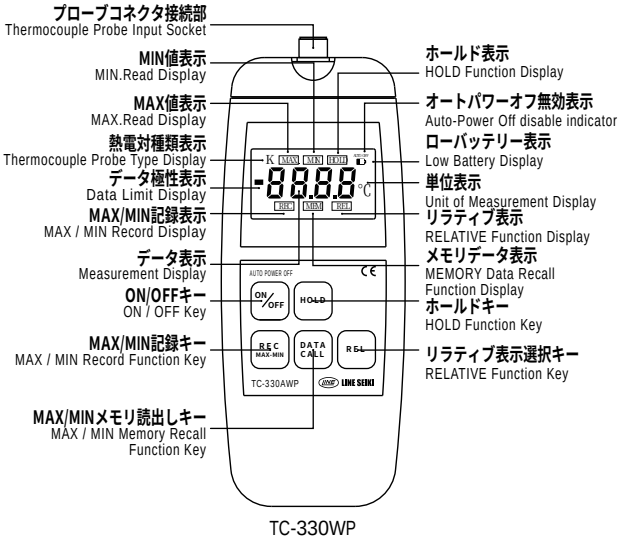

(注)　・ 熱電対プローブは付属しておりません。別途お買い求め下さい。

(Note)　* Thermocouple probes are not included to TC-330WP.

● 専用プローブ　Probe(Sold separately)

使用限界温度 Resolution	先端形状 Tip Shape	ケーブル Cable	センサタイプ Sensor Type	素材 Material	保護管 Protection Pipe
300℃	注射針状 Slanted	ストレートStraight L=1,000	K型 K Type	SUS304	パイプ型
KB-101WP					
300℃	注射針状 Slanted	ストレートStraight L=1,000	K型 K Type	SUS304	パイプ型
KB-102WP					
600℃	針状 Pointed	ストレートStraight L=1,000	K型 K Type	SUS316	シース型
KS-103WP					
700℃	丸封じ Spherical	ストレートStraight L=1,000	K型 K Type	SUS316	シース型
KS-104WP					
800℃	針状 Pointed	ストレートStraight L=1,000	K型 K Type	SUS316	シース型
KS-105WP					

● 仕　様(本体)　General Specifications

形　式 Model	TC-330AWP
入　力　数 Probe Input Socket	1
センサ種類 Sensor Type	熱電対　K Thermocouple　K
測定範囲 Measurig Range	K：−160～1372℃
分　解　能 Resolution	199.9℃以下：0.1℃ 199.9°C and below: 0.1°C 200　℃以上：1℃ 200°C and above: 1°C
確度 (25± 5℃にて) Accuracy (at 25°C± 5°C)	0～ 199.9℃　:± (指示値の 0.1% +0.7℃) 0~199.9°C : +0.1% of reading + 0.7°C - 0.1℃以下 :± (指示値の 0.2% +1℃) -0.1°C or less: +0.2% of reading + 1°C 200℃以上　:± (指示値の 0.2% +1℃) 200°C above: +0.2% of reading + 1°C
温度係数 Temperature Coefficient	± (指示値の 0.015% +0.06℃)/℃ ±0.015% of reading + 0.06°C / °C
測定周期 Measuring Cycle	0.5秒 /回 Approx. 0.5 sec. /reading
リニアライズ方式 Linearize Method	デジタル リニアライズ Digital Linearize
操作機能 Function	オートパワーオフ (有効 /無効の切換可) データホールド、最大 ・最小 ・任意データメモリ リラティブ (偏差データ) Auto-Power Off, Data Hold, Data Record (Max/Min/Memory), Relative Measurement

表　示　部 Display	K　センサ種類 Sensor Type バーンアウト Burn-Out ローバッテリー Low Battery AUTO OFF　オートパワーオフ無効 Auto-Power Off disable HOLD　データホールド Data Hold REL　偏差データ・基準データ Relative Measurement REC　最大 ・最小データメモリ Max/Min Data Recording MAX·MIN　最大 ・最小メモリデータ Max/Min Data Memory MEM　任意メモリデータ Recorded Memory Data
使用温度範囲 Operating Temp.	0～ 50℃
使用湿度範囲 Operating Humidity	0～ 90% RH 0 ~ 90%RH at 0 ~ 35°C
電　源 Power Supply	006P乾電池 006P (9V) Battery
電池寿命 Battery Life	約 500時間 Approx. 500 Hours
寸法・質量 Dimensions / Weight	166(H) x 68(W) x 35(D)mm、210g
センサ用コネクタ Input Connection	防水コネクタ Waterproofing Connector
保護構造 Protection	IP65　(IEC60529の第 1号、第 2号に整合) IP65 (IEC60529)
付　属　品 Accesories	取扱説明書：1部　　006P乾電池：1個 Instruction Manual , One battery 006P (9V)

ライン精機株式会社

本　　社　〒152-0001　東京都目黒区中央町2-37-7
TEL:03-3716-5151(代)　FAX:03-3710-4552

Overseas　37-7 , Chuo-Cho 2-Chome , Meguro-ku , Tokyo , 152-0001 Japan
Sales Dept.　TEL:+81-3-3716-5151　FAX:+81-3-3710-4552
E-mail　webtrade@line.co.jp
URL　http://www.line.co.jp

本紙はは 2015年 05月 28日現在のものです。
記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。

All Rights Reserved,Copyright©2015,LINE SEIKI CO.,LTD.