


デジタル タコメータ シリーズ DIGITAL TACHOMETER TM-7 Series

- レーザ光の採用により、非接触測定機能が向上(TM-7000/TM-7010)
 - ・視認性アップで照射点合わせが容易になりました
 - ・1mの距離からの測定が可能です(当社従来比約3倍)
 - ・6.0~99999.9r/minの広範囲で0.1r/minの高分解能測定を行えます
- 多彩な付加機能を搭載(TM-7010)
 - ・プリスケール機能により、周速リングなしで表面速度等が演算できます
 - ・25点メモリ、最小値 / 最大値ホールド計測が可能です
 - ・単位切替で計測値の単位変更を行えます
- アダプタの併用により、接触測定が可能(TM-7000/TM-7010 + TM-7013)
 - ・回転体測定に加え、周速リングの使用で表面速度測定が可能です
- 新たに接触専用タイプが加わり、ラインナップが充実(TM-7020)
 - ・接触専用設計でローコストを実現し、1.0~6000.0r/minの低速測定に対応しました
- CE・RoHS 適応(全機種),  消費生活安全法適合(TM-7000/TM-7010)

レーザー光が非接触測定を容易に、より安全に!!!

TM-7000
(レーザー式単機能タイプ) ▼



付属品
スコッチライトテープ 10枚

TM-7010
(レーザー式多機能タイプ) ▼



付属品
スコッチライトテープ 10枚


バックライト
内蔵モデル
(ブルー)

TM-7020
(接触測定専用タイプ) ▼



付属品
ゴム接触子 3個
周速リング(外周1/10m) 1個

TM-7013
(接触測定用アダプタ) ▼



付属品
ゴム接触子 3個
周速リング(外周1/10m) 1個

TM-7000K /
▼ (TM-7000キット / TM-7010キット)

付属品
接触測定用アダプタ
スコッチライトテープ 10枚
ゴム接触子 3個
周速リング(外周1/10m) 1個
キャリングケース


TM-7020K
(TM-7020キット) ▼

付属品
ゴム接触子 3個
周速リング(外周1/10m) 1個
キャリングケース

TM-7010K



● 各部の名称および機能

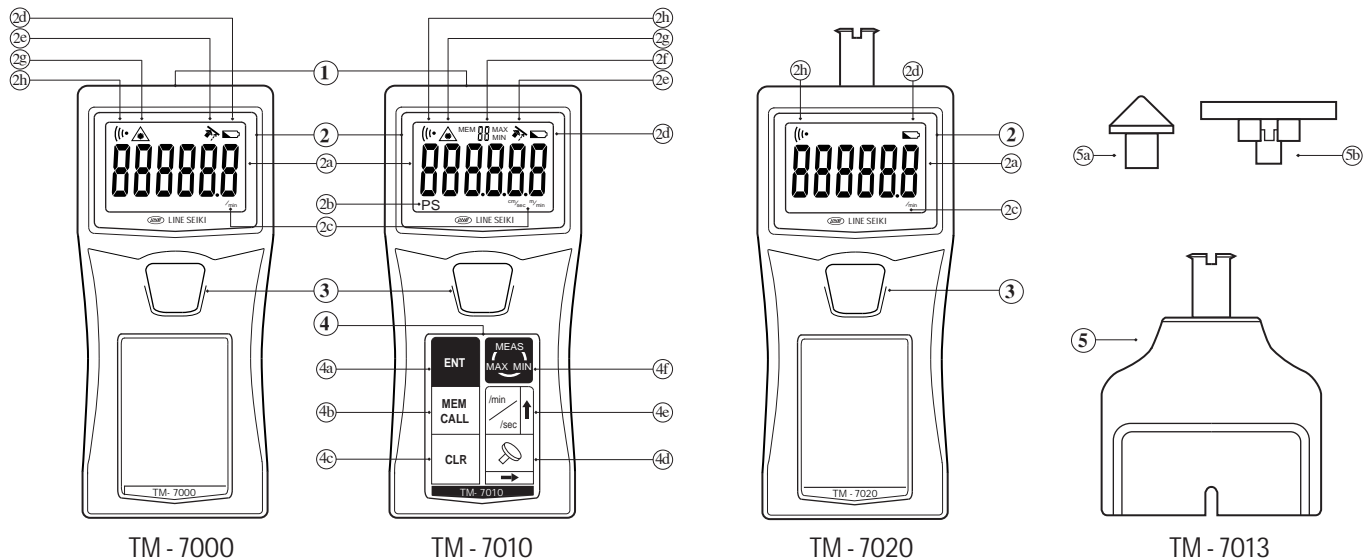

- | | | | | |
|-------------|--------------------|------------|--------------------|-------------------|
| ① 投受光部分 | ②④ ローバッテリー表示 | ③ 測定ボタン | ④⑤ 周速表示キー(単位切替キー) | ⑤ 接触測定用アダプタ |
| ② LCD表示部 | ②④ 接触測定表示 | ④ 操作キー | ④⑥ 回転数表示キー(単位切替キー) | ⑤⑥ ゴム接触子 |
| ②④ 数値表示 | ②④ メモリ番号/MAX-MIN表示 | ④⑥ エンターキー | ④⑦ 測定モード換替キー | ⑤⑥ 周速リング(外周1/10m) |
| ②④ プリスケール表示 | ②④ レーザ照射表示 | ④⑥ メモリ呼出キー | | |
| ②④ 単位表示 | ②④ 回転検出表示 | ④⑥ クリアキー | | |

● 仕様(本体)

形 式	TM-7000	TM-7010	TM-7020
測定範囲 (非接触測定)	6.0 ~ 99999.9r/min	6.0 ~ 99999.9r/min 0.10 ~ 1666.66r/sec	—
測定範囲 (接触測定) TM-7000/TM-7010 はアダプタ使用	6.0 ~ 15000.0r/min	6.0 ~ 15000.0r/min 0.10 ~ 250.00r/sec 0.60 ~ 1500.00m/min 1.00 ~ 2500.00cm/sec	1.0 ~ 6000.0r/min
分解能	0.1 r/min	0.1 r/min, その他 0.01	0.1 r/min
確 度	+0.01% +1 digit	+0.01% ±1 digit (r/min・m/min) ±0.05% ±1 digit (r/sec・cm/secは 変換誤差を含む)	+0.01% +1 digit
カブリング時間	1.0~10.0秒 (アダプタ使用時 1.0~2.0秒)		1.0~2.0秒
表示部	測定データ表示: 6桁7セグメントLCD ローバッテリー表示: *△マーク* レーザ照射表示: *▲マーク* 回転検出表示: * (((マーク* 接触測定表示: * ➤マーク* (TM-7020は ▲, ➤マーク無し)		
	単位表示: /min	単位表示: /min, /sec m/min, cm/sec メモリ表示: MEM1~25, MAX, MIN プリスケール時: PS	単位表示: /min
プリスケール	—	0.001 ~ 999.999	—
オートパワーオフ	最終測定又はキー操作より3分後		
データ記憶時間	測定データ: 次回測定データ確定まで		
	—	メモリデータ: 電池寿命まで	—
測定方式	本体のみの場合非接触式(スコッチライトテープにて) アダプタ使用の場合接触式(ゴム接触子、周速リングにて)		接触式(ゴム接触子、 周速リングにて)
レーザ仕様 (TM-7020を除く)	光源: ・ ・ クラス2レーザ 測定範囲: ・ ・ 50~1000 mm (±40°) 波長: ・ ・ 650 nm(赤色) 持続波 光出力: ・ ・ 最大1mW		
電 源	単4アルカリ電池4本		
電池寿命	連続使用約30時間	連続使用約15時間	連続使用約30時間
バックライト	—	ブルー (10秒間無操作で 自動的に消灯します)	—
温度範囲	使用温度 5~40°C 保存温度 -10~+60°C (氷結しないこと)		
使用湿度範囲	35~85%RH (結露しないこと)		
寸法および質量 (電池含む)	125(H) × 58(W) × 27.4(D)mm / 140g		144(H) × 58(W) × 36(D)mm / 170g

● 機種

TM-7000	TM-7000 本体	スコッチライトテープ 10枚 単4アルカリ電池 4本 取扱説明書
TM-7010	TM-7000 本体	
TM-7000K	TM-7000 本体 + 接触測定用アダプタ	スコッチライトテープ 10枚 ゴム接触子 3個 周速リング(外周1/10m) 1個 単4アルカリ電池 4本
TM-7010K	TM-7010 本体 + 接触測定用アダプタ	取扱説明書 + キャリングケース
TM-7013	接触測定用アダプタ	ゴム接触子 3個 周速リング(外周1/10m) 1個
TM-7020	TM-7020 本体	ゴム接触子 3個 周速リング(外周1/10m) 1個 単4アルカリ電池 4本 取扱説明書
TM-7020K	TM-7020 本体	ゴム接触子 3個 周速リング(外周1/10m) 1個 単4アルカリ電池 4本 取扱説明書 + キャリングケース

● オプション

ZTM051	スコッチライトテープ 10枚
ZTM004-SET	ゴム接触子 3個
ZM4052	周速リング(外周1/10m) 1個
C-7000	キャリングケース(TM-7000 / TM-7010用)
C-7020	キャリングケース(TM-7020用)



LINE SEIKI CO., LTD.

本 社 〒152-0001 東京都目黒区中央町2-37-7
TEL:03-3716-5151(代) FAX:03-3710-4552
大 阪 TEL:06-6538-0365(代) FAX:06-6538-0315
メールアドレス webtrade@line.co.jp
ホームページ http://www.line.co.jp

本紙は2010年07月27日現在のものです。
記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
All Rights Reserved, Copyright ©2010, LINE SEIKI CO., LTD.