

GC2/GH2/GM2/GS2 Series

取扱説明書


この度は当社の製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この製品を安全に正しくご使用頂くために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
この説明書は、いつでも使用できるよう大切に保管してください。

●本製品の特長

- ・パネル取付 (50.0×25.0mm)
- ・6桁、8桁LCD表示
- ・リチウム電池内蔵、電池寿命7年
- ・パネル表面保護構造 (IP54)
- ・CE (EMC) ・RoHS準拠 ・UL 863



警告表示の意味



誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

●お問い合わせは下記まで


LINE ライン精機株式会社

本 社 ・ 〒152-0001 東京都目黒区中央町2-37-7
 TEL: 03-3716-5151 (代) ・ FAX: 03-3710-4552
 大 販 ・ TEL: 06-6538-0365 (代) ・ FAX: 06-6538-0315
 メールアドレス: webtrade@line.co.jp
 ホームページ: http://www.line.co.jp

■形 式

タイプ


C: カウンタ
 H: アワーメータ
 M: ミニッツメータ
 S: セCONDメータ

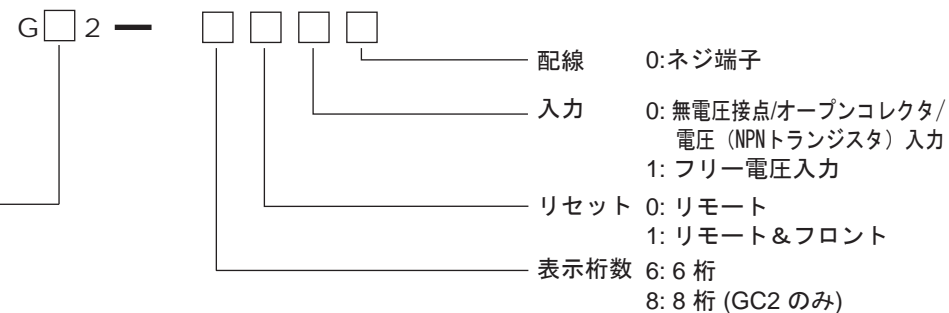


■仕 様

タイプ	GC2: カウンタ	GH2: アワーメータ	GM2: ミニッツメータ	GS2: セCONDメータ
表示	6/8桁, 7セグメントLCD 文字高 10.6mm	6桁, 7セグメントLCD 文字高 10.6mm		
表示桁数	0~999999/0~9999999		0.0~99999.9	
入力	無電圧接点/オープンコレクタ/電圧 (NPNトランジスタ) 入力 L: <0.8V H: 2~30V 流出電流 8μA フリー電圧入力 L: DC/AC 0~10V 入力インピーダンス: 300kΩ H: DC/AC 20~250V			
最高計数速度	30Hz 20Hz (フリー電圧入力のみ)	-		
分解能	-	1/10時間毎に1カウント	1/10分毎に1カウント	1/10秒毎に1カウント
リセット	フロントリセット リモートリセット ・ 無電圧接点/オープンコレクタ/電圧 (NPNトランジスタ) 入力 L: <0.8V H: 2~30V 流出電流 8μA ・ フリー電圧入力 L: DC/AC 0~10V 入力インピーダンス: 300kΩ H: DC/AC 20~250V			
リセットパルス幅	最小 6ms			
電源	3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵 電池寿命7年 (電池交換可能)			
耐ノイズ	静電気放電 放射電磁界 ファースト・トランジェント/バースト	IEC-61000-4-2 8kV IEC-61000-4-3 10V/m IEC-61000-4-4 1.0kV		
EMC適合規格	EMI: EN50081-2 EMS: EN50082-2			
使用温度範囲	-10~55°C (氷結しないこと)			
保存温度範囲	-20~65°C (氷結しないこと)			
使用湿度範囲	25~85%RH (結露しないこと)			
耐振動・耐衝撃	使用時: 複振幅 0.3mm 保存時: 複振幅 0.75mm	振動数 10~55Hz X, Y, Z 3軸	100mm/s ² 300mm/s ²	
表面保護構造	IP54			
質量	60g (電池含)			
配線	ネジ締め (リード線AWG14-22対応)			
適応規格	RoHS, CE, UL 863			


■外形寸法図

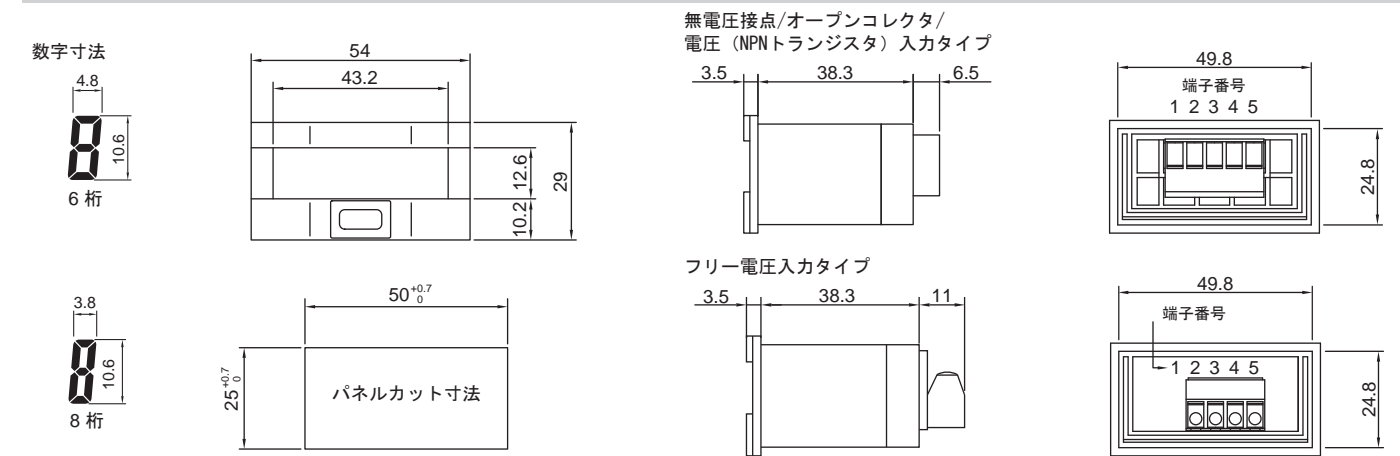

■配線方法

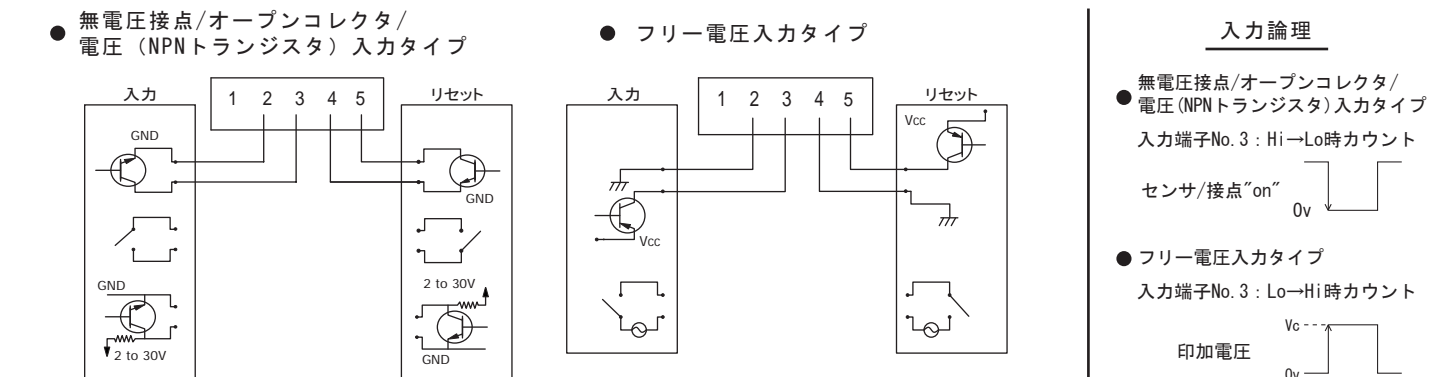

■取付方法

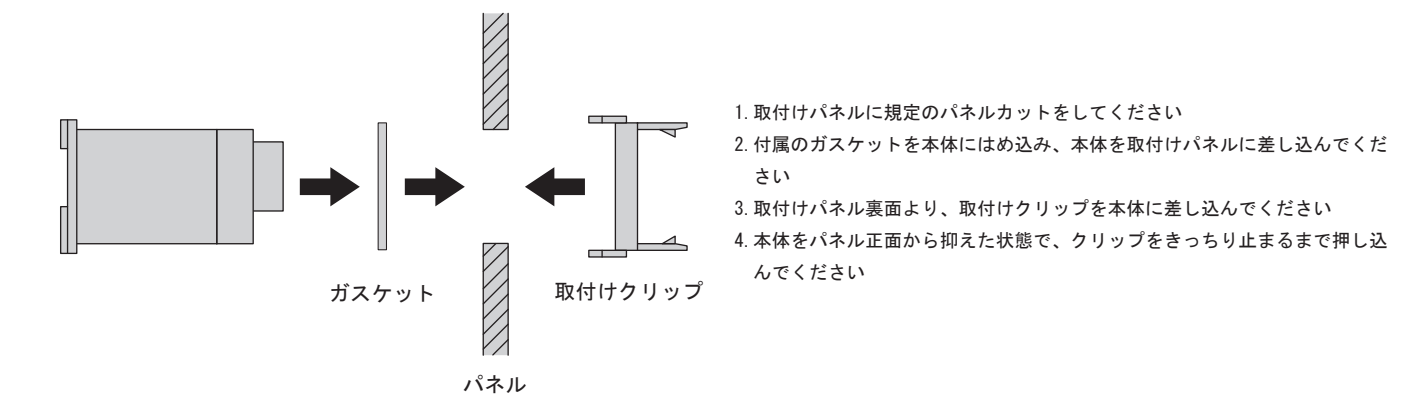

■電池交換

