


G90/G95 シリーズ

大型 LED カウンタ / 表示器

【大型電子カウンタ/表示器G90】

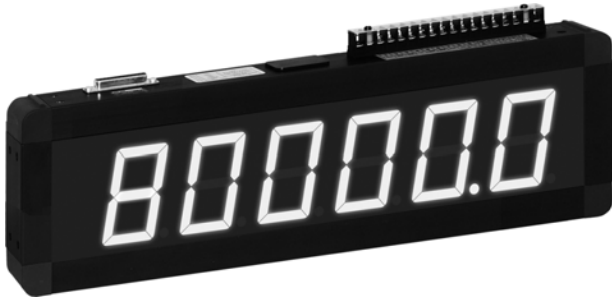

エリア毎・セルライン等の
進捗の見える化に!!!



【大型電子カウンタ/表示器G95】




工場全体・生産ライン等の
進捗の見える化に!!!



文字サイズ（原寸大）

【G90】

【G95】

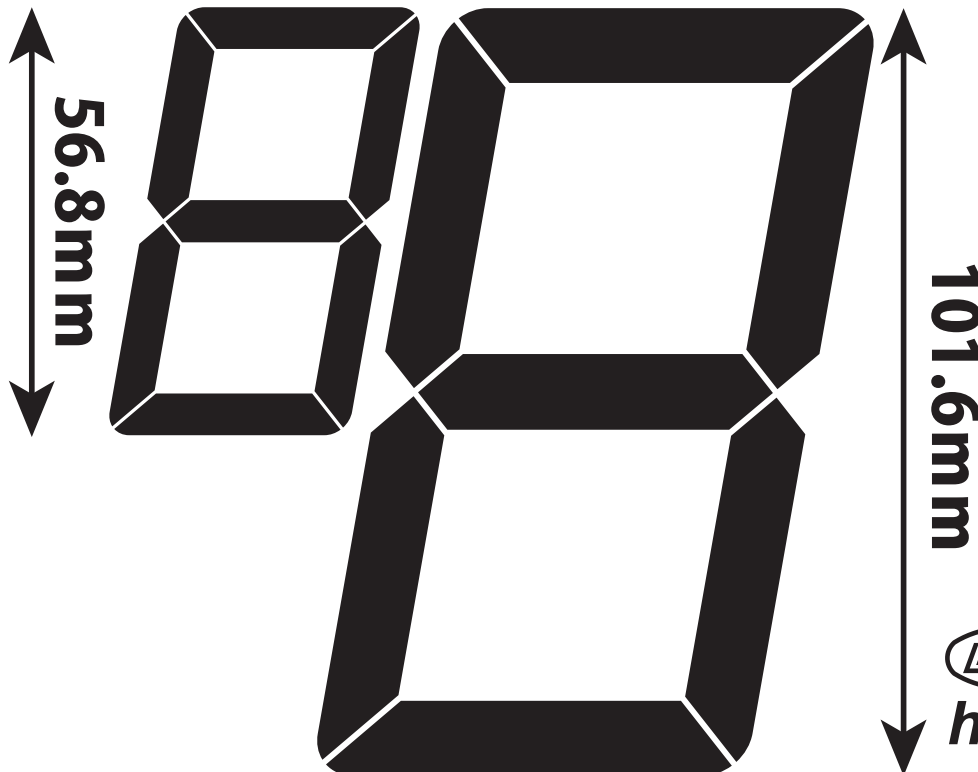

【選定のポイント】

- 文字サイズ
2種類の文字サイズを
用意しています
- 取付方法
全機種吊下げ/据え置き用
ブラケットを付属しています
- 機能
G90/G95ともに
カウンタ/表示器切替タイプを
用意しています

■ 形式

形式	G90-301	G90-303	G95-301	G95-303
桁数	6 (文字サイズ : 56.8(H) mm x 32.4(W) mm)		6 (文字サイズ : 101.6(H) mm x 60.0(W) mm)	
書き込み / 表示器機能 (D-SUB 25ピン : BCD入力)	-	○	-	○
質量	約1.5kg		約3kg	


■ 付属品

1. 吊り下げ用ブラケット (左)1
2. 吊り下げ用ブラケット (右)1
3. 据え付け用ブラケット2
4. 六角穴付ボルト4
5. スプリングワッシャー4
6. D-Sub 25ピン (DB25) オス
コネクタ(G90 / 95-303のみ)1
7. 取扱説明書1

■ 端子接続図

端子番号	接続	端子番号	接続
1	GND	8	入力禁止 INH
2	無接点入力A 1kHz IN A	9	リセット RES
3	無接点入力B 1kHz IN B	10	入力選択 IN SEL
4	+12V	11	+12V
5	有接点入力A 20Hz IN A	12	未使用 N.C
6	有接点入力B 20Hz IN B	13	電源 Power
7	GND	14	(AC100-240V)


G90 / G95-303 BCD入力端子接続図
D-Sub 25ピン (DB25) メス コネクタ




※ D-Sub 25ピン (DB25) オス コネクタ付属

■ 外形寸法図 (mm)

G90 Series

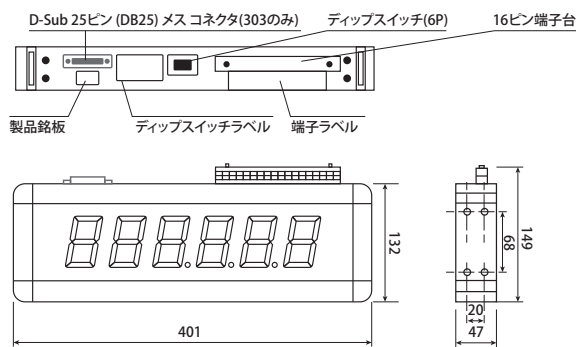


G95 Series

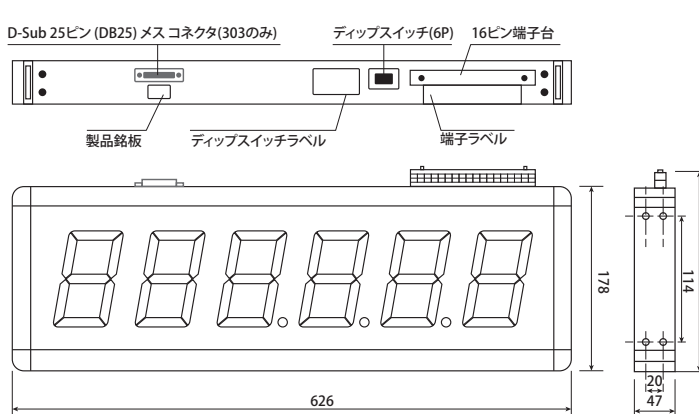


吊り下げ用ブラケット(左)

吊り下げ用ブラケット(右)

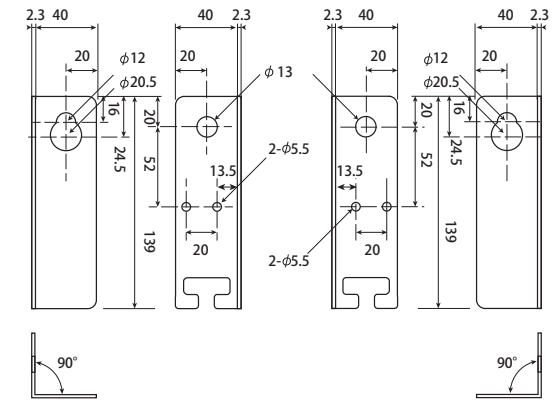


据え付け用ブラケット

文字サイズ

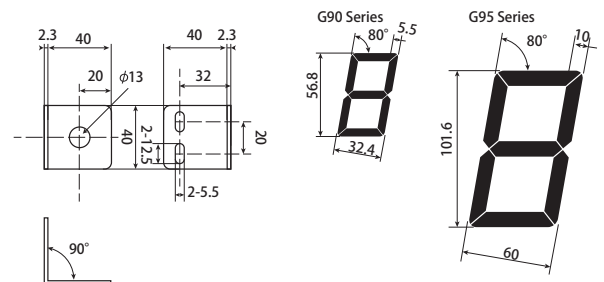


設定器(形式PU-06-001)

デジタルスイッチの数値を表示器のディスプレイに表示します。
配線用コネクタが付属していますが、G90-303 / G95-303との接続には市販のストレートケーブルも使用いただけます。

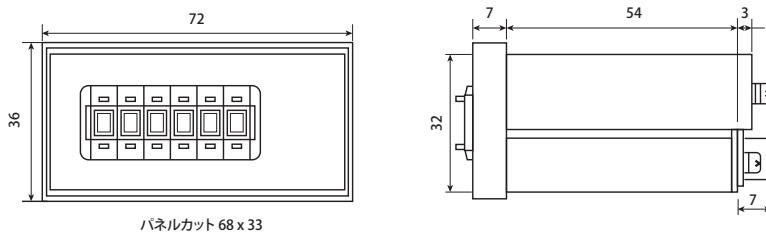

パネルカット 68 x 33

PU-06-001 BCD出力端子接続図
D-Sub 25ピン (DB25) メス コネクタ



※ D-Sub 25ピン (DB25) オス コネクタ付属