

# MCF SERIES

## エコノミータイプの小型電磁カウンタ

### ■ 特徴・使用例

従来品より部品点数を大幅に削減したシンプル機構の軽量、低価格のエコノミーカウンタです。工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用から事務機器、自動販売機、各種リース機器等の計数管理用にご使用いただけます。

### ■ 種類・形式


種類	形式	桁数	取付方式	質量
加算形 トータルカウンタ	MCF - 4X	4	パネル取付 クリップバネ	100g
	MCF - 6X	6		120g
加算形 トータルカウンタ	MCF - 4P	4	パネル取付 ネジ止め	100g
	MCF - 6P	6		120g

### ■ 仕様


電源電圧	AC100 / 200V 50/60Hz共用 DC12 / 24V
許容電圧変動	-15 - +10%
消費電力	AC3-4VA DC2-3W
通電時間定格	連続
計数方式	1/パルス1カウント(通電時1/2カウント、休止時1/2カウント)
最高計数速度	10Hz
パルス幅	50ms
メーク比	1 : 1
表示数字	4.0 x 2.4mm 黒地に白文字
リセット	手動リセット押釦式
接続	リード線 250mm
使用温度範囲	-5 - +40°C(氷結しないこと)
使用湿度範囲	85%RH以下(結露しないこと)
耐電圧	AC1500V 1分間
絶縁抵抗	50MΩ(DC500Vメガー)
耐振動	耐久 : 16.7Hz、複振幅4mm 誤動作 : 10-55Hz、複振幅0.5mm
耐衝撃	耐久 : 300m/s <sup>2</sup> (30G) 誤動作 : 50m/s <sup>2</sup> (5G)
外観・色	プラスチックカバー・グレー

### ■ 外形寸法図(mm)




MCF - 4X

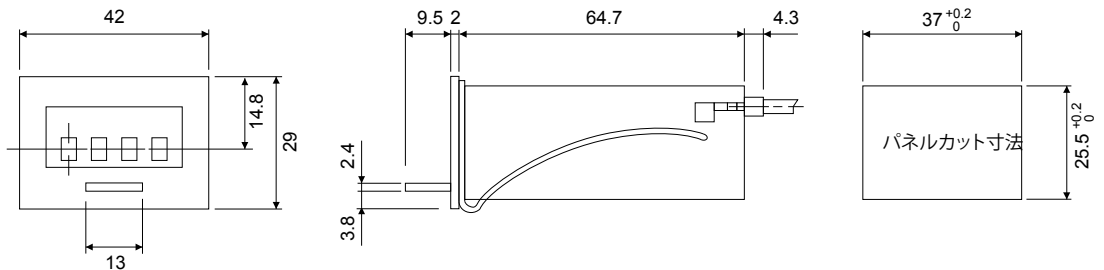




MCF - 6X

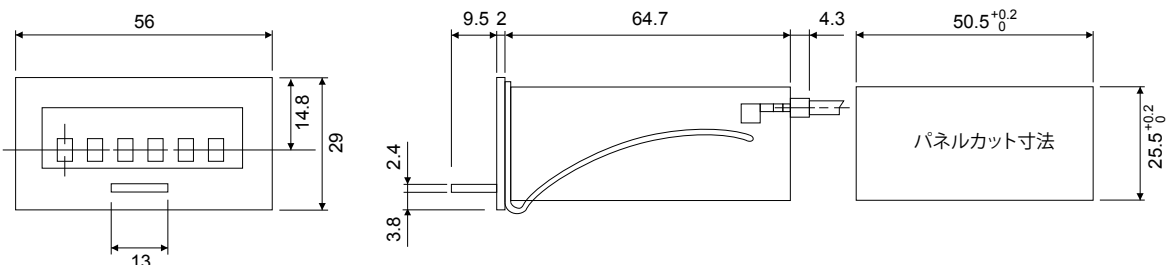

MCF - 4P

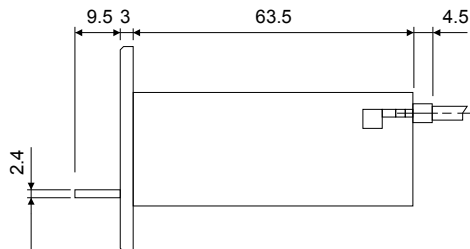


MCF - 6P

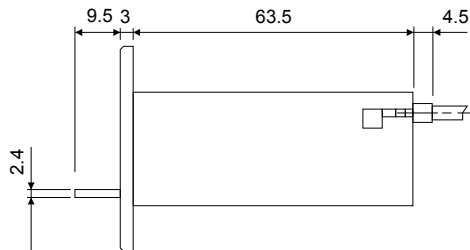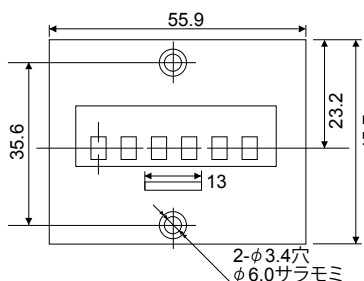

■ 取付方法

Xタイプ (クリップ)



Pタイプ (ネジ)

