

受注生産品 ロット100台～

## MZ SERIES

## 超小型0戻しなしトータルカウンタ

## ■ 特徴・使用例

- 超小型・軽量ですので場所をとらず、機器内の僅かなスペースを利用して取付けられます
- 各種OA機器の内蔵組込用に最適です
- 電圧・取付・桁数別に32機種と豊富に揃っています
- 低消費電力・低価格です




## ■ 種類・形式

種類	形式	桁数	取付方式	接続	質量
0戻しなし トータルカウンタ	MZ - 600	6	底面取付ネジ止め 穴ピッチ15mm	リード線	30g
	MZ - 700	7			
	MZ - 610	6	底面取付ネジ止め 穴ピッチ20mm	リード線	30g
	MZ - 710	7			
	MZ - 620	6	ベース(横)取付ネジ止め	リード線	30g
	MZ - 720	7			
	MZ - 630	6	前面取付ネジ止め	リード線	30g
	MZ - 730	7			
	MZ - 640	6	ベース(縦)取付ネジ止め	リード線	30g
	MZ - 740	7			
	MZ - 670	6	パネル取付セルフクリップ	リード線	30g
	MZ - 770	7			
	MZ - 602	6	底面取付ネジ止め (基板実装) 穴ピッチ15mm / ピン間隔12.7mm	ピン	30g
	MZ - 702	7			
	MZ - 612	6	底面取付ネジ止め (基板実装) 穴ピッチ20mm / ピン間隔10mm	ピン	30g
	MZ - 712	7			




## ■ 仕様

電源電圧	DC12 / 24V ※ その他の電圧に関してはお問い合わせください
許容電圧変動	-15 - +10%
消費電力	1.2W
通電時間定格	連続
計数方式	1パルス1カウント(通電時1/2カウント、休止時1/2カウント)
最高計数速度	10Hz - 20Hz
パルス幅	50ms
メーク比	1 : 1
表示数字	6桁機種 : 3.0 x 2.0mm / 7桁機種 : 3.0 x 1.6mm 黒地に白文字
リセット	なし
接続	リード線 265mm / MZ-602 MZ-702 MZ-612 MZ-712 : ピン
使用温度範囲	-5 - +40°C(氷結しないこと)
使用湿度範囲	85%RH以下(結露しないこと)
耐電圧	AC1500V 1分間
絶縁抵抗	50MΩ(DC500Vメガー)
耐振動	耐久 : 16.7Hz、複振幅4mm 誤動作 : 10-55Hz、複振幅0.5mm
耐衝撃	耐久 : 300m/s <sup>2</sup> (30G) 誤動作 : 50m/s <sup>2</sup> (5G)
外観・色	プラスチックカバー : ブラック / ベース : 金属




MZ-600 / MZ-700






MZ-610 / MZ-710







MZ-620 / MZ-720







MZ-630 / MZ-730





MZ-640 / MZ-740



MZ-670 / MZ-770



MZ-602 / MZ-702

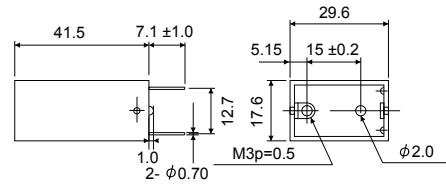

MZ-612 / MZ-712

