

MCH-N5 SERIES

0戻しなしトータルカウンタ




- 超小型で軽量、消費電力も少なく各種機器の内蔵組み用に最適です。
- 数字窓は拡大レンズ成型で、表示数字が見やすくなっています

種類	形式	桁数	取付方式	重量
戻しなしトータルカウンタ	MCH-N5	5	底面取付ネジ止め	55g

仕様

電源電圧	DC 12, 24V
許容電圧変動	- 10 ~ + 10%
消費電力	DC 1.3W ~ 1.5W
通電時間定格	連続
計数方式	1パルス カウント (通電時 1/2カウント、休止時 1/2カウント)
最速速度	10 Hz
パルス幅	50ms (メーク比 1: 1)
表示数字	3.8 × 1.8mm (拡大レンズで 4 × 2mm) 黒地に白文字
リセット	リセットなし
接続	リード線(250mm)
使用温度範囲	-5 ~ +40 (氷結しないこと)
使用湿度範囲	85% RH以下 (結露しないこと)
耐電圧	AC1,500V 1分間
絶縁抵抗	50MΩ (DC500V メガー)
耐振動	耐久: 16.7Hz, 複振幅 4mm / 誤動作: 10 ~ 55Hz, 複振幅 0.5mm JIS 04555に準ずる)
耐衝撃	耐久: 300 m/s ² (30G) / 誤動作: 50 m/s ² (5G)
外観・色	プラスチックカバー・黒色

外形寸法図

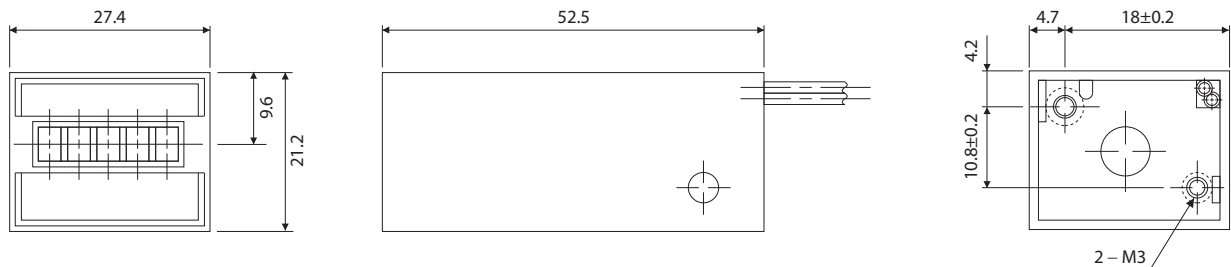

LINE ライン精機株式会社

本社・東京営業所 〒152-0001東京都目黒区中央町 2-37-7
 TEL03-3716-5151(代) FAX03-3710-4552
 大阪営業所 〒550-0015大阪市西区南堀江 4-30-16
 TEL06-6538-0365(代) FAX06-6538-0315
 URL: <http://www.line.co.jp>