

RS/LB/RL

各種機械式カウンタ

■ ラチェット式 一部在庫限り

駆動軸レバーの約40~45°の傾斜往復運動で数字1進

計数速度 RS-204, RSL-204シリーズ: 1,000 カウント/分 RS-5 (II), RS-6 (I): 600カウント/分
RS-4 (I), RS-5 (I), RS-303-5 (I): 300カウント/分

■ レボリューション回転式 生産終了

駆動軸の全1回転にて数字1進



計数速度 LB-4 (I), LB-5 (I): 4,000回転/分

■ ロータリー回転式 一部在庫限り

駆動軸の全1回転にて数字10進、1/10回転にて1進

計数速度 RL-4 (I), RL-5 (I): 400回転/分 RL-219-5 (I): 50回転/分

■ 駆動軸位置と回転方向

			
右軸・右回転	右軸・左回転	左軸・左回転	左軸・右回転



■ 仕様・形式

	桁数	表示数字(mm)	重量(g)	タイプ(I)	タイプ(II)	タイプ(III)	タイプ(IV)
ラチェット式	5	4.8×2.4	60	RS-204-5 (I)	RS-204-5 (II)	RSL-204-5 (III)	RSL-204-5 (IV)
	4	4.4×2.8	50	RS-4 (I)	—	—	—
	5		(I) 50/ (II) 105	RS-5 (I)	在庫限りRS-5 (II)	—	—
	6	5.0×3.8	115	生産終了RS-6 (I)	—	—	—
レボリューション回転式	5	6.0×4.5	120	RS-303-5 (I)	—	—	—
	4	5.0×3.8	90	生産終了LB-4 (I)	—	—	—
5	100		生産終了LB-5 (I)	—	—	—	
ロータリー回転式	4	5.0×3.8	90	在庫限りRL-4 (I)	—	—	—
	5		100	在庫限りRL-5 (I)	—	—	—
	5	6.0×4.5	110	RL-219-5 (I)	—	—	—

使用温度範囲	-5℃~+40℃(氷結しないこと)	使用湿度範囲	85%RH 以下(結露しないこと)
--------	-------------------	--------	-------------------



■ 外形寸法図

RS-204-5 (I)
RS-204-5 (II)


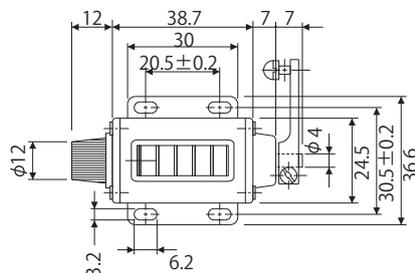


外形寸法図



RSL-204-5 (III)
RSL-204-5 (IV)

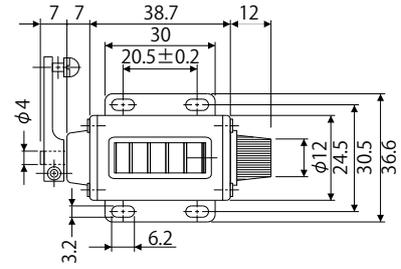



RS-4 (I)

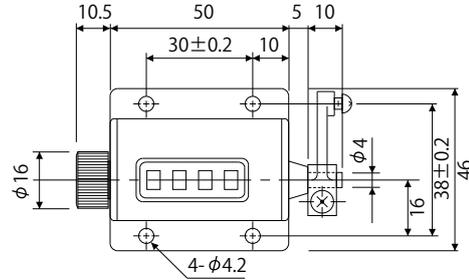



RS-5 (I)

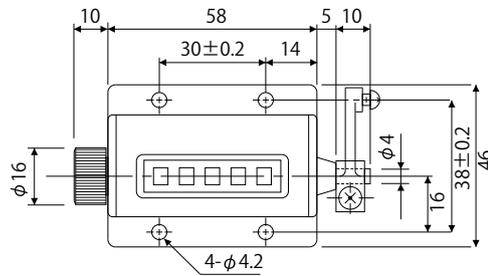



在庫限り
RS-5 (II)

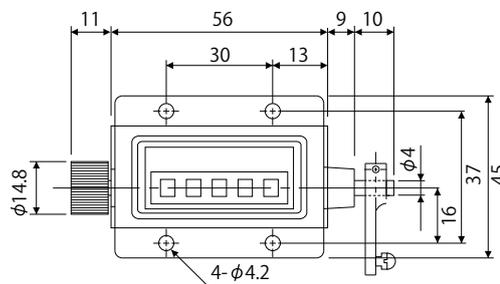

生産終了
RS-6 (I)


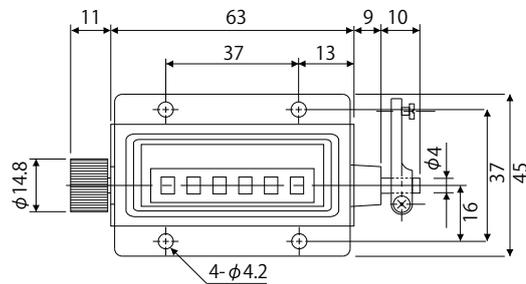


RS-303-5 (I)


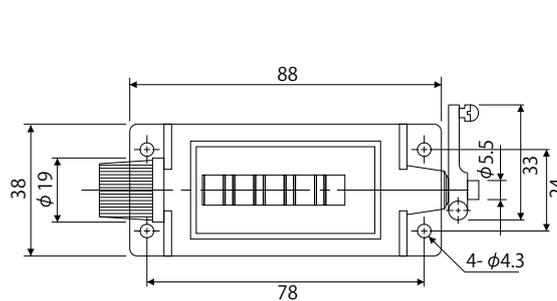


■ 外形寸法図



生産終了
LB-4 (I)

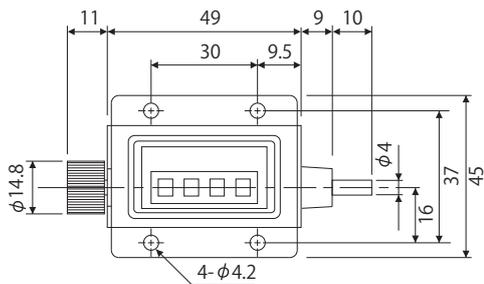



生産終了
LB-5 (I)

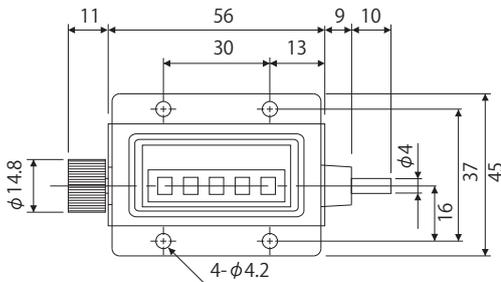



在庫限り
RL-4 (I)

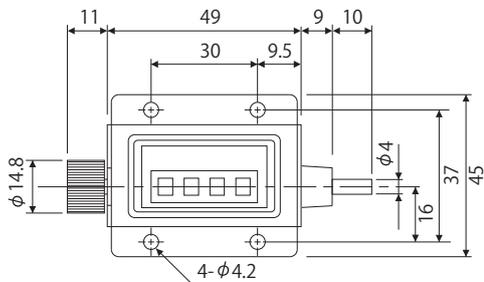

在庫限り
RL-5 (I)

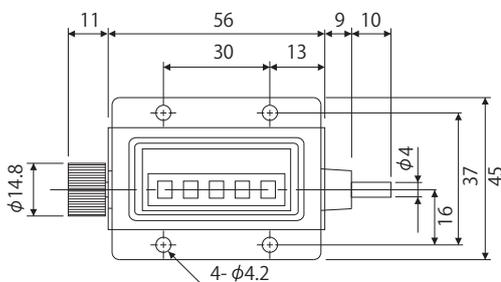

RL-219-5 (I)

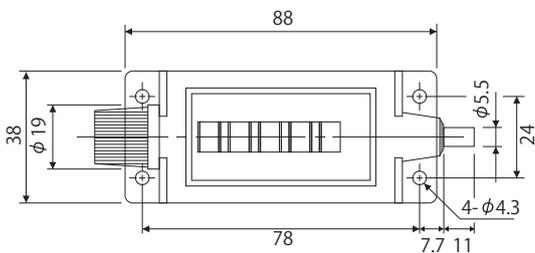

LINE ライン精機株式会社

〒152-0001 東京都目黒区中央町2-37-7
お問い合わせ電話番号は当社ウェブサイトをご確認ください
メールアドレス webtrade@line.co.jp
ホームページ https://www.line.co.jp

本紙は2021年09月15日現在のものです。
記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
All Rights Reserved, Copyright © 2021, LINE SEIKI CO., LTD.