

SP1-202/203

LINE SEIKI

片軸ロータリー回転式カウンタ

SP1-203タイプは受注生産品

- 各種機械・機具の動作量等の確認に最適
- 数字輪、ピニオン、連動ギヤ等には、軽くて摩擦に強い合成樹脂成型品を使用しております
- 0リセットは簡単な押しボタン式で、頻繁な反復作業に最適です



■ 形式



表示比 (逆回転減数)	右軸 ↑		左軸 ↓	
	右軸	左軸	右軸	左軸
	I型		II型	
1回転10進 (1:10)	右軸	SP1-202-4(I) R	右軸	SP1-202-4(II) R
	左軸	SP1-202-4(I) L	左軸	SP1-202-4(II) L
1回転15進 (1:15)	右軸	SP1-203-4(I) R 1:15	右軸	SP1-203-4(II) R 1:15
	左軸	SP1-203-4(I) L 1:15	左軸	SP1-203-4(II) L 1:15
1回転20進 (1:20)	右軸	SP1-203-4(I) R 1:20	右軸	SP1-203-4(II) R 1:20
	左軸	SP1-203-4(I) L 1:20	左軸	SP1-203-4(II) L 1:20
1回転30進 (1:30)	右軸	SP1-203-4(I) R 1:30	右軸	SP1-203-4(II) R 1:30
	左軸	SP1-203-4(I) L 1:30	左軸	SP1-203-4(II) L 1:30

■ 仕様



桁数・表示数字	4桁 (6 x 4mm) 第1桁: 黒地黄文字, 第2 - 4桁: 黒地白文字
リセット	押しボタン
最高計数速度	1回転10進: 300 rpm 1回転15進/20進: 150 rpm 1回転30進: 100 rpm
操作トルク	20m N·m
塗装色	グレー
使用温度範囲	-5 - +40°C (氷結しないこと)
使用湿度範囲	85%RH 以下 (結露しないこと)
重量	220g

■ 外形寸法図

右軸(R)タイプ共通

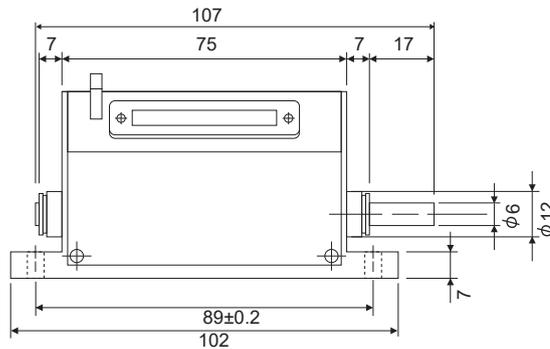

左軸(L)タイプ共通

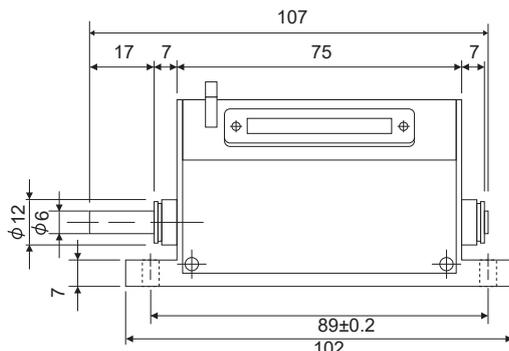

本紙は2022年08月24日現在のものです。
記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
All Rights Reserved, Copyright © 2022, LINE SEIKI CO., LTD.

LINE **ライン精機株式会社**

〒152-0001 東京都目黒区中央町2-37-7
お問い合わせ電話番号は当社ウェブサイトをご確認ください
URL : <https://www.line.co.jp>