

RY1, MWC SERIES

測長用カウンタ



RY1 series



MWC series


織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。長さを計測しようとする製品またはその製品の流れと同調して回転するローラー等に、計測用プーリーを接触回転させると、カウンタはプーリー外周の単位長さ(1m, 0.1m:10cm, 0.01m:1cm)毎に1数字ずつ積算し、その長さを表示します。

- RY1は、高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。本機種には、0.1m(10cm)の他0.01(1cm)単位用もあります。
- MWCは、トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ形で1mの他0.1(10cm)単位用もあります。

■ 回転方向


RY1 series

RY1-3:10-4 (I)
RY1-3:10-5 (I)
RY1-3:100-4 (I)
RY1-3:100-5 (I)

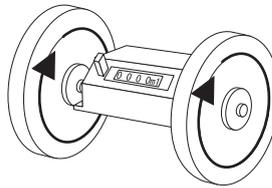

右軸先より見て右回転増数
(逆回転減数)


RY1-3:10-4 (II)
RY1-3:10-5 (II)
RY1-3:100-4 (II)
RY1-3:100-5 (II)

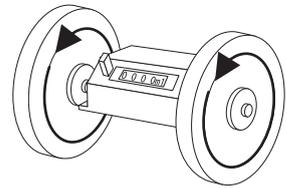

右軸先より見て左回転増数
(逆回転減数)


MWC series

MWC-3:1-5 (I)
MWC-3:10-5 (I)



右回転増数
(逆回転減数)

MWC-3:1-5 (II)
MWC-3:10-5 (II)



左回転増数
(逆回転減数)

仕様

形式	桁数	回転方向	表示単位	最高計数速度	計測範囲	操作トルク	表示数字	質量
RY1-3:10-4 (I)	4	右	0.1m (10cm)	300m/分	0.1m - 999.9m	15mN・m	第1桁黒地黄文字 第2桁以上黒地 白文字6×4mm	530g
RY1-3:10-4 (II)	4	左	0.1m (10cm)	300m/分	0.1m - 999.9m	15mN・m		530g
RY1-3:10-5 (I)	5	右	0.1m (10cm)	300m/分	0.1m - 9999.9m	15mN・m		570g
RY1-3:10-5 (II)	5	左	0.1m (10cm)	300m/分	0.1m - 9999.9m	15mN・m		570g
RY1-3:100-4 (I)	4	右	0.01m (1cm)	30m/分	0.01m - 99.99m	20mN・m	第1・2桁黒地黄文字 第3桁以上黒地 白文字6×4mm	530g
RY1-3:100-4 (II)	4	左	0.01m (1cm)	30m/分	0.01m - 99.99m	20mN・m		530g
RY1-3:100-5 (I)	5	右	0.01m (1cm)	30m/分	0.01m - 999.99m	25mN・m		570g
RY1-3:100-5 (II)	5	左	0.01m (1cm)	30m/分	0.01m - 999.99m	25mN・m		570g
MWC-3:1-5 (I)	5	右	1m (1m)	300m/分	1m - 99999m	15mN・m	黒地白文字	545g
MWC-3:1-5 (II)	5	左	1m (1m)	300m/分	1m - 99999m	15mN・m		545g
MWC-3:10-5 (I)	5	右	0.1m (10cm)	30m/分	0.1m - 9999.9m	15mN・m		545g
MWC-3:10-5 (II)	5	左	0.1m (10cm)	30m/分	0.1m - 9999.9m	15mN・m		545g

使用温度範囲	-5 - +40℃ (氷結しないこと)	使用湿度範囲	85%RH以下 (結露しないこと)
--------	---------------------	--------	-------------------

付属品

メーター用ゴムプリー
(MRM096)2個
測定部直径106.1mm
(円周1/3メーター)
外周ゴム(熱可塑性エラストマー)
張り仕上げ

※プリーは長期間で使用になりますと
磨耗しスリップしやすくなり、大きな
誤差を生ずることがありますから
時々点検して、交換するように
してください。

オプション品(別売)

高精度メーター用ゴムプリー
(円周調整品・検査成績書付)


※ 追加料金にて各種書類
・トレーサビリティ体系図
・原器証明書
の発行も可能です

メーター用ウレタンプリー (MRM110)
タイプ:耐摩耗タイプ
測定部直径106.1mm (円周1/3メーター)
外周ウレタン樹脂張り仕上げ




外形寸法


RY1-3:10-4 / RY1-3:100-4

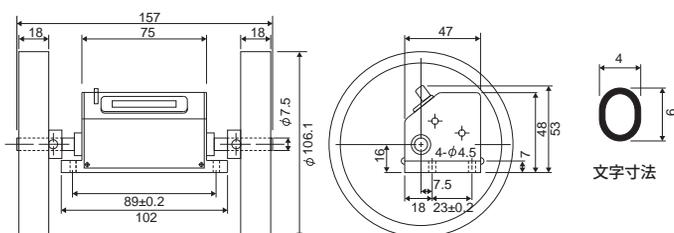

MWC Series

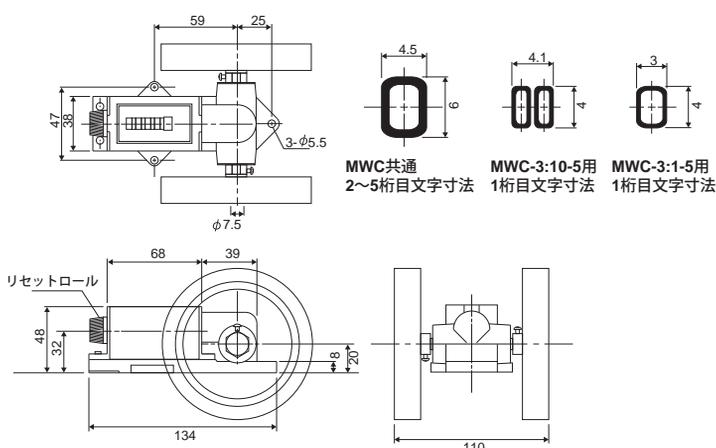

RY1-3:10-5 / RY1-3:100-5

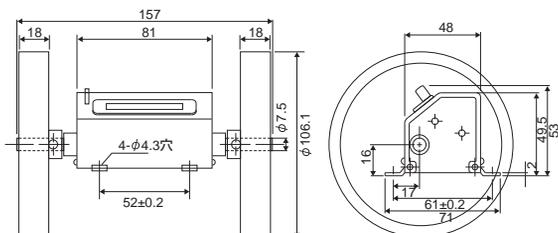

LINE **ライン精機株式会社**

〒152-0001 東京都目黒区中央町2-37-7
お問い合わせ電話番号は当社ウェブサイトをご確認ください
メールアドレス webtrade@line.co.jp
ホームページ <https://www.line.co.jp>

本紙は2023年09月28日現在のものです。
記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
All Rights Reserved, Copyright ©2023, LINE SEIKI CO., LTD.