

# MCH SERIES

## 高品質、低価格、機種豊富な小型電磁カウンタ

- 小型、軽量ですから場所をとらず多数個の集中取付ができます
- 桁数、取付方式、電圧別に豊富に機種が揃っています。最適の機種をお選びいただけます
- 低消費電力、低価格です

### ■ 種類・形式





種類	形式	桁数	取付方式	質量
加算形 トータルカウンタ	MCH - 3P	3	パネル取付ネジ止め	130 grams
	MCH - 4P	4		140 grams
	MCH - 5P	5		160 grams
	MCH - 6P	6		180 grams
	MCH - 3X	3	パネル取付クリップバネ	110 grams
	MCH - 4X	4		120 grams
	MCH - 5X	5		140 grams
	MCH - 6X	6		140 grams
	MCH - 3S	3	底面取付ネジ止め	100 grams
	MCH - 4S	4		110 grams
	MCH - 5S	5		130 grams
	MCH - 6S	6		133 grams
	MCH - 5C	5	ベース取付ネジ止め	138 grams
	MCH - 6C	6		140 grams

### ■ 仕様

電源電圧	AC100V.200V 50/60Hz共用 DC12V.24V
許容電圧変動	-10~ +10%
消費電力	AC: 3.8~ 4.0VA DC: 2.2~ 2.8W
通電時間定格	短時間定格 (連続通電 5分以内)
計数方式	1パルス 1カウント (通電時 1/2カウント、休止時 1/2カウント)
最高計数速度	15Hz
パルス幅	33ms
メーク比	1: 1
表示数字	3.8x 1.8mm 黒地に白文字
リセット	手動リセット押釦式
接続	リード線 250mm
使用温度範囲	-5~ +40 但し氷結しないこと
使用湿度範囲	45~ 85% RH
耐電圧	AC1500V 1分間
絶縁抵抗	20M (DC500Vメガー)
耐振動	耐久: 16.7Hz 複振幅 4mm 誤動作: 10~ 55Hz 複振幅 0.5mm (JIS C4555に準ずる)
耐衝撃	耐久: 300m/s <sup>2</sup> (30G) 誤動作: 50m/s <sup>2</sup> (5G) (JIS C4555に準ずる)
外観・色	円形: プラスチックパネル・黒色 (カバー 金属) 方形: プラスチックカバー・グレー S・G形: プラスチックカバー・黒色





# ■ 外形寸法図

MCH-3P

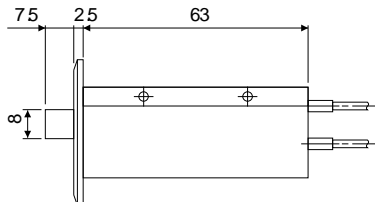




パネルカット寸法

MCH-4P

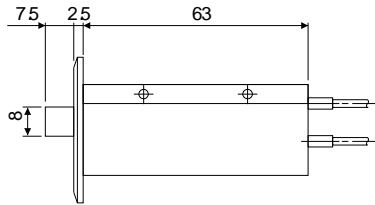




パネルカット寸法

MCH-5P

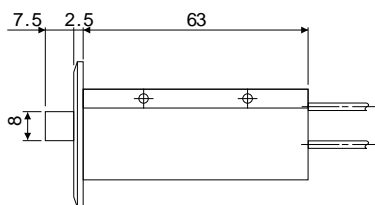




パネルカット寸法

MCH-6P

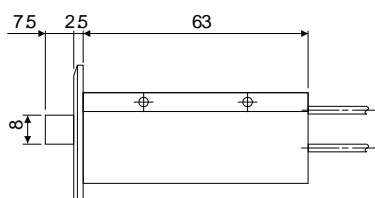




パネルカット寸法

MCH-3X

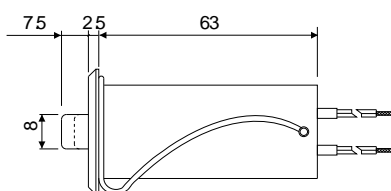




パネルカット寸法

MCH-4X

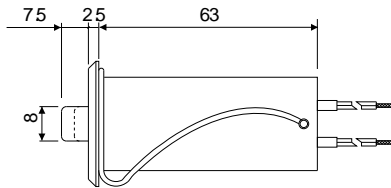




パネルカット寸法

MCH-5X

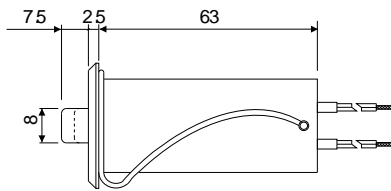


パネルカット寸法

MCH-6X

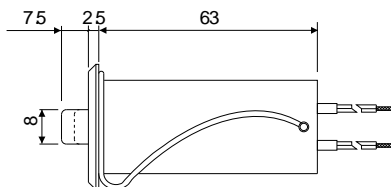


パネルカット寸法


**MCH-3S**

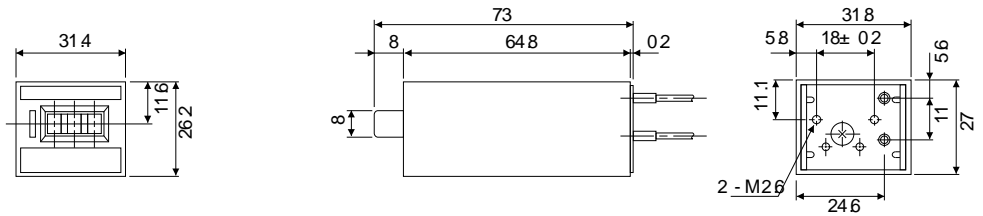


**MCH-4S**

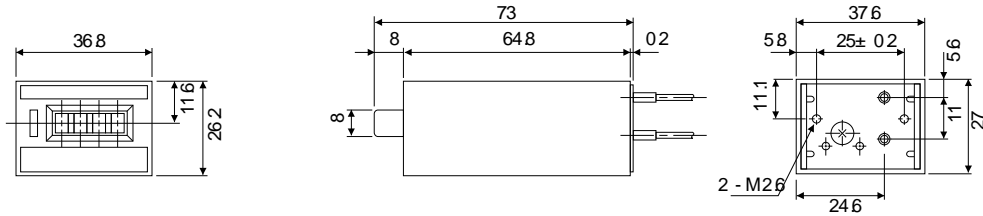


**MCH-5S**

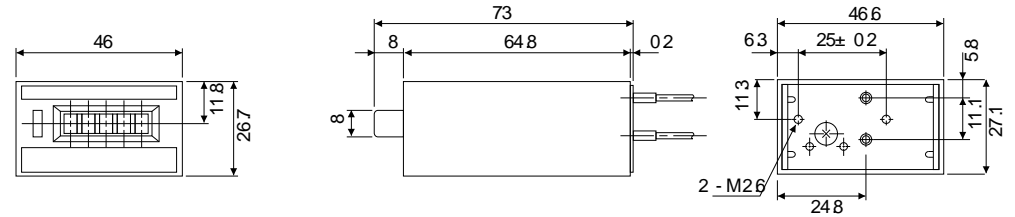


**MCH-6S**

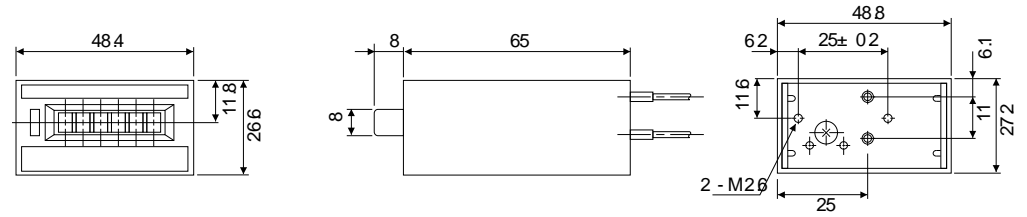

**MCH-5C**

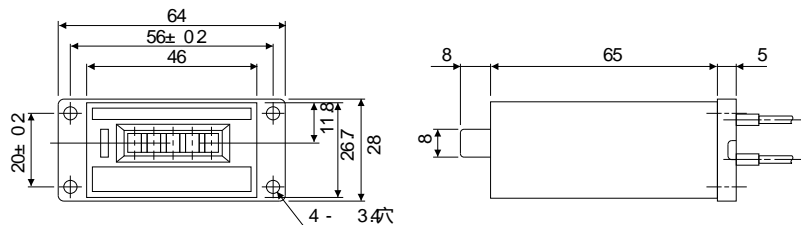

**MCH-6C**

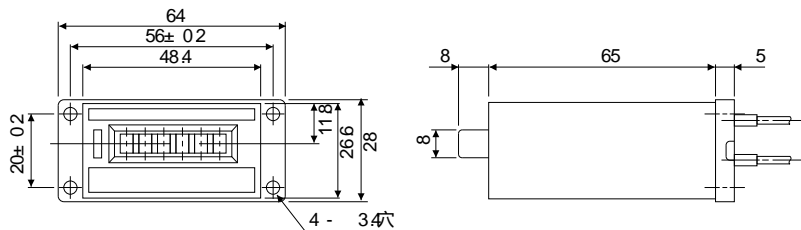

本社 東京営業所 〒152-0001 東京都目黒区中央町 2-37-7  
 TEL03-3716-5151(代) FAX03-3710-4552  
 大阪営業所 〒550-0015 大阪市西区南堀江 4-30-16  
 TEL06-6538-0365(代) FAX06-6538-0315  
 URL: <http://www.line.co.jp>