

製造中止

ハンドタコメータ TM-4000・TM-4010

8点メモリ・rpm/rps/周速単位切換

アダプタ方式により接触/非接触の測定が可能・延長光電プローブの使用により狭い場所の測定が可能




■TM-4013
接触測定用アダプタ
ゴム接触子
周速リング

■TM-4015
延長光電プローブ

■TM-4010
8点メモリ・
単位切換付

■TM-4000

機能

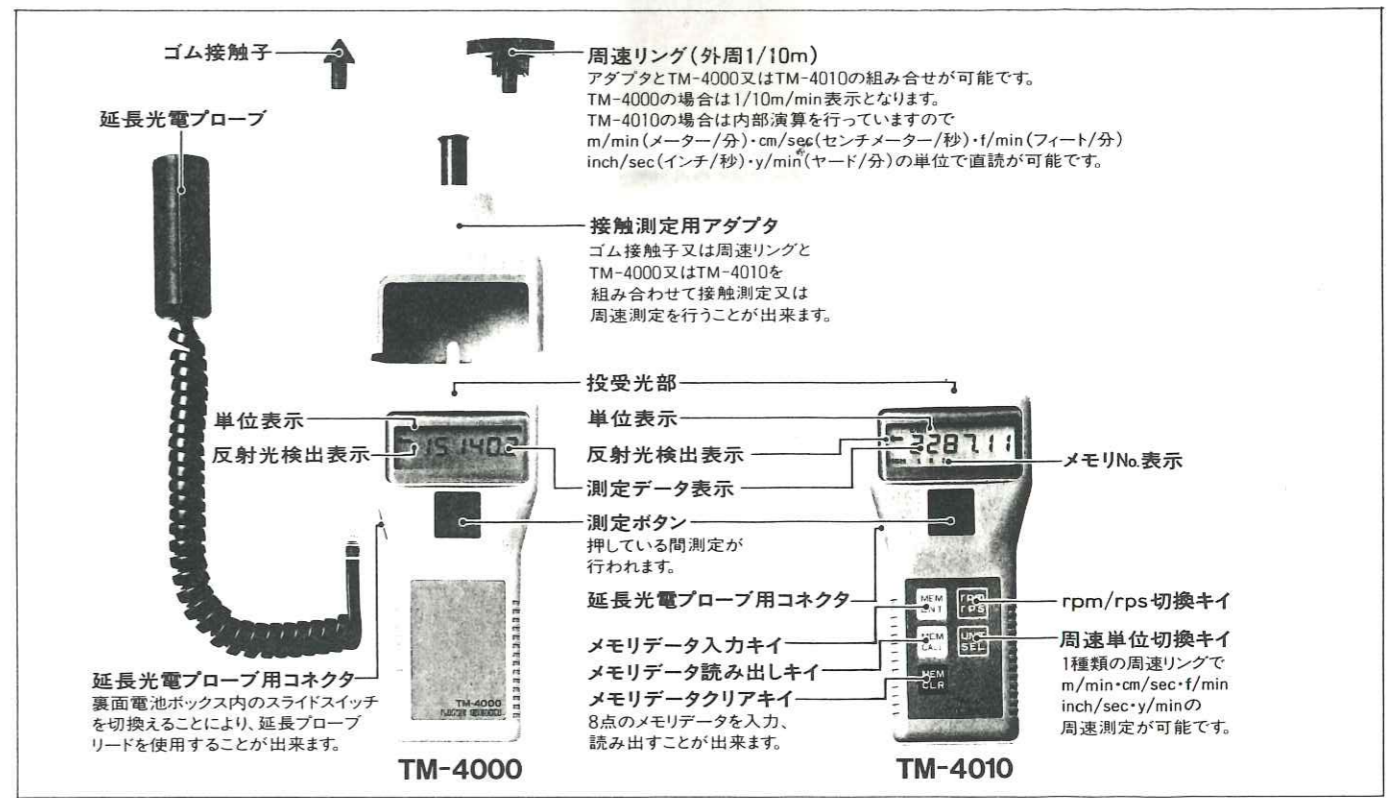

仕様(本体)

| 形 式 | TM-4000 | TM-4010 |
|----------|--|---|
| 測定範囲 | 30.0~30000.0 rpm | 30.0 ~ 30000.0 rpm 0.50 ~ 500.00 rps 3.00 ~ 3000.00 m/min 5.00 ~ 5000.00 cm/sec 9.8 ~ 9842.5 f/min 1.96 ~ 1968.50 inch/sec 3.28 ~ 3280.83 y/min |
| 分解能 | 0.1 rpm | 0.1rpm・f/min その他は0.01 |
| 精 度 | ±0.01% ±1digit rpm・m/min (その他の単位は変換誤差を含め±0.05% ±1digit) | |
| サンプリング時間 | 1.0~2.0秒 | |
| 表 示 部 | 単位表示: rpm | 単位表示: rpm・rps・m/min cm/sec・f/min inch/sec・y/min 8点メモリNo.表示: M1~8 |
| オートパワーオフ | 最終測定より3分後 | 最終測定又はキー操作より3分後 |
| データ記憶時間 | 測定データ: オートパワーオフまでの3分間 メモリデータ: 電池寿命まで | |
| 測定方式 | 本体及び延長プローブの場合非接触式(スコッチライトテープにて) アダプタ使用の場合接触式(ゴム接触子・周速リングにて) | |
| 検出距離 | 50~300mm(スコッチライトテープにて) | |
| 電 源 | 単4アルカリ電池4本(連続使用20時間) | |
| 使用温度 | 5~40℃(動作は0~50℃) | |
| 寸法及び重量 | 122×58(46)×28mm 140g | |

形式

| | |
|---------|--|
| TM-4000 | TM-4000本体 単4電池4本 スコッチライトテープ10枚 |
| TM-4010 | TM-4010本体 単4電池4本 スコッチライトテープ10枚 |
| TM-4013 | 接触測定用アダプタ ゴム接触子3個 周速リング(外周1/10m) |
| TM-4015 | 延長光電プローブ (φ21 リード最大伸長1m) |

アクセサリ(別売)

| | |
|------------|----------|
| スコッチライトテープ | 10枚1組 |
| ゴム接触子 | 3個1組 |
| メーター用周速リング | 外周1/10m |
| C-4000 | キャリングケース |

(注)計量法により日本国内にて使用される製品には、ヤード、ポンド法による表示(ヤード、フィート、インチ等)の機能はついておりません。

●記載事項はお断りなく変更する場合がありますので御承知下さい。

LINE ライン精機株式会社

本 社 東京都目黒区中央町2-37-7
東京営業所 TEL 03 <3716> 5151 (代) 〒152
ファクシミリ: 03 3710 4552
大阪営業所 大阪市西区南堀江4-30-16
TEL 06 <538> 0365 (代) 〒550
ファクシミリ: 06 538 0315
名古屋営業所 名古屋市西区城西4-28-11(速川ビル)
TEL 052 <522> 6111 (代) 〒451
ファクシミリ: 052 531 7203