

M16-601

セットアップガイド



0

はじめに

無線LAN接続の設定時に必要な情報です。
あらかじめチェックしておきましょう！




事前チェックポイント

- ☒ **SSID**
利用する「無線LANアクセスポイント」の名前を入力頂きます。
(無線LANルーター等に記載されていることが多いです。)
- ☒ **セキュリティ認証**
無線LANネットワークの「セキュリティの種類」を選択頂きます。
(OPEN / WEP / WPA / WPA2 のいずれかです。)
- ☒ **暗号キー(パスワード)**
無線LANネットワークのパスワードを入力頂きます。
- ☒ **IPアドレス設定方法**
【DHCP(自動割り当て)】または【マニュアル設定】を選択頂きます。
- ☒ **ポート番号**
「5000※」を入力して下さい。
※「5000」が使用不可の場合、利用可能なポート番号を確認し、
本ガイドの手順に沿って、割り当て可能な番号を入力して下さい。

1

専用ソフトウェアをパソコンにインストール (WLAN DK-5000 Mieruzzo Basic)

<https://www.line.co.jp/product/tally/WLAN/>
よりダウンロード(無料・お客様情報を登録)

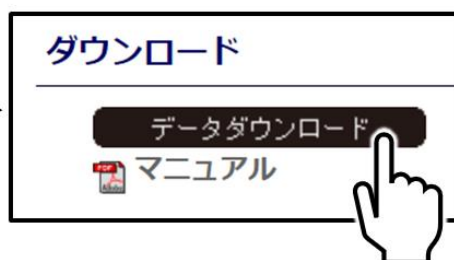

2


専用ソフトウェアを起動



ダブルクリック




3 M16-601をパソコンに接続

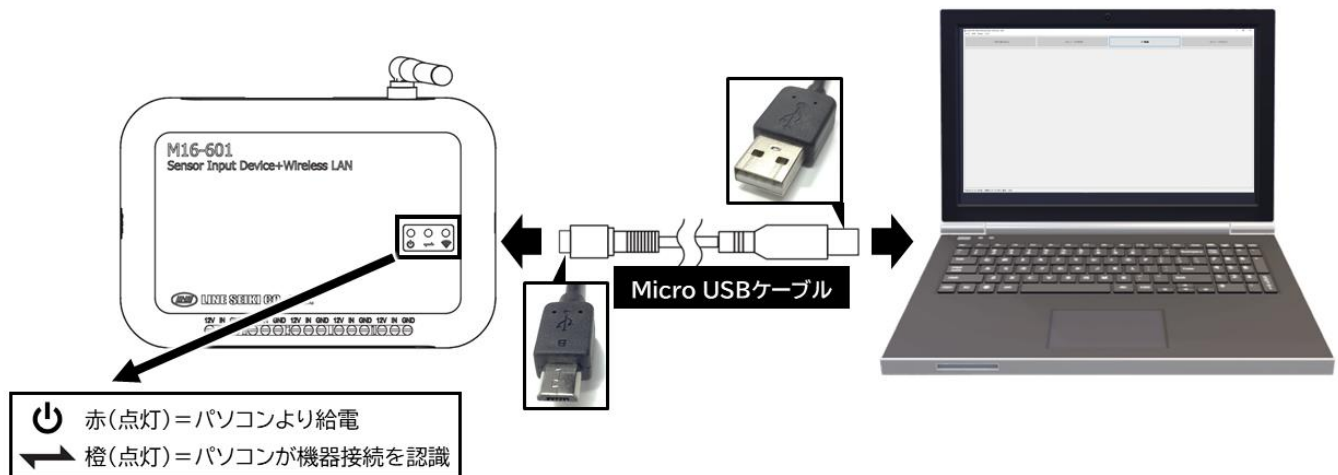


4 【無線接続】の設定開始



4 【無線接続の設定】① 設定画面を開く

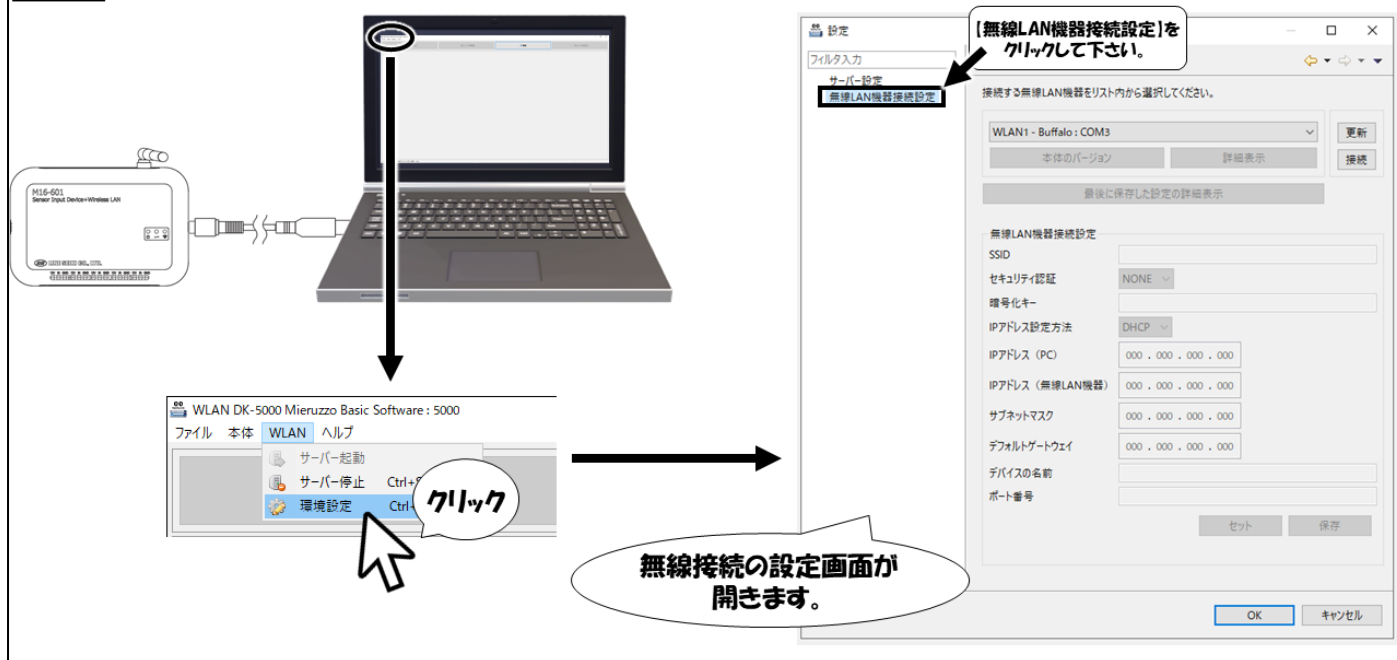

4 【無線接続の設定】② 設定対象機器としてM16-601を選択

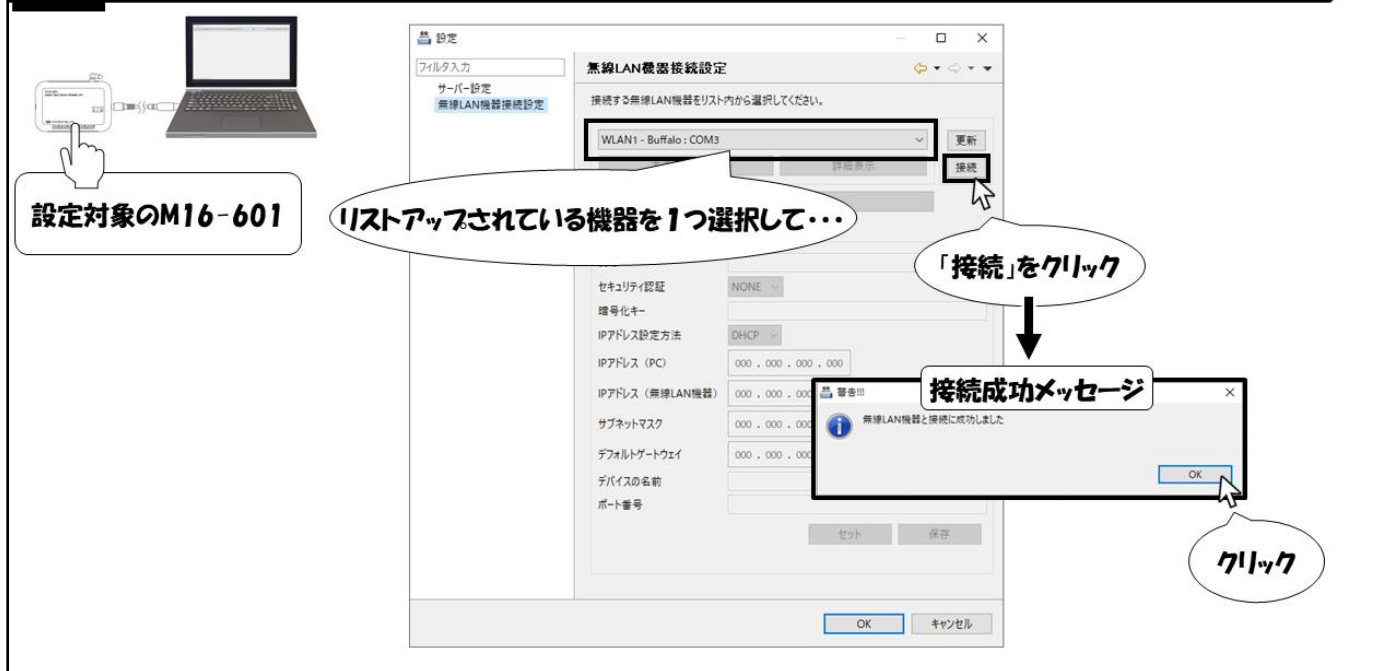

4 【無線接続の設定】③ M16-601の無線LAN設定を入力

チェック項目

- ☑ SSID
利用する「無線LANアクセスポイント」の名前を入力。
(無線LANルーター等に記載)
- ☑ セキュリティ認証
無線LANネットワークの「セキュリティの種類」を選択。
(OPEN / WEP / WPA / WPA2 のいずれか)
- ☑ 暗号キー
無線LANネットワークのパスワードを入力。
- ☑ IPアドレス設定方法
【DHCP(自動割り当て)】または【マニュアル設定】を選択。
- ☑ デバイスの名前
任意の名前をM16-601に付与。
半角英数で最大20文字。ハイフン等の記号は不可。
- ☑ ポート番号
「5000※」を入力。
※ポート番号「5000」が使用不可の場合、
次項(参考)をご覧ください。

4 【無線接続の設定】(参考)ポート番号「5000」が使用不可の場合

STEP 1



STEP 2



STEP 3



上記手順で、ソフトウェア側のポート番号を変更可能です。
【M16-601のポート番号】と【ソフトウェアのポート番号】は必ず一致させて下さい。

クリック＝完了

4 【無線接続の設定】④ M16-601の無線LAN設定を保存

設定

フィルタ入力

サーバー設定

無線LAN機器接続設定

無線LAN機器接続設定

接続する無線LAN機器をリスト内から選択してください。

WLAN1 - Buffalo-G-2124

更新

接続

すべて緑色になったら、「保存」をクリック

無線LAN機器接続設定

SSID: Buffalo-G-2124

セキュリティ認証: WPA2

暗号化キー: [masked]

IPアドレス設定方法: DHCP

IPアドレス (PC): [blank]

IPアドレス (無線LAN機器): [blank]

サブネットマスク: [blank]

デフォルトゲートウェイ: [blank]

デバイスの名前: M16601


ポート番号: 8000

セット


保存

「緑色＝入力漏れが無い」の意です。
パスワード等が正しいか否かまでは判定できませんので、入力内容には十分ご注意下さい。

4 【無線接続の設定】⑤ M16-601をパソコンから外す

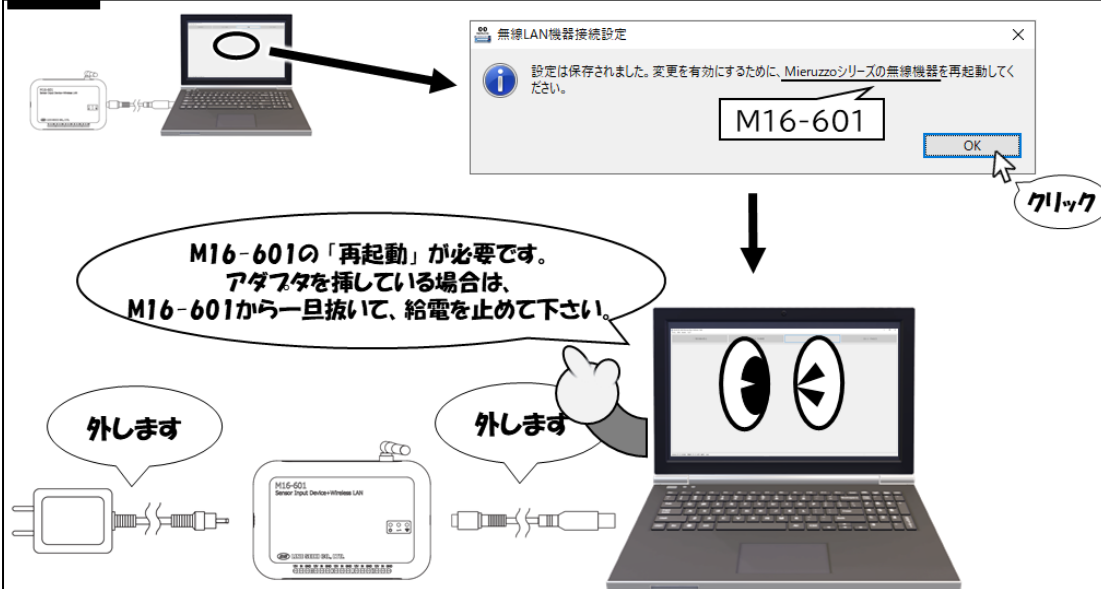

5 M16-601とDK-5000を接続（※ケーブルの向きにご注意ください！）

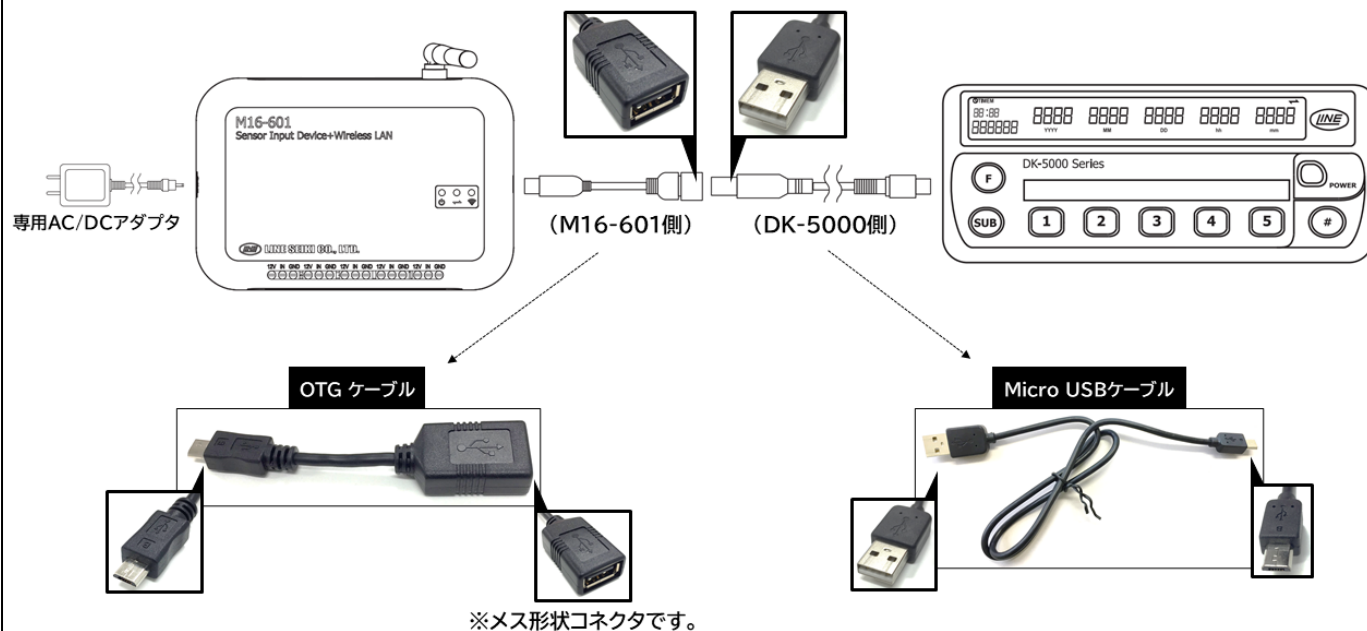


6 【パソコン】と【M16-601・DK-5000】を無線LAN接続




6

① まずは、パソコンが無線LANに接続しているか確認

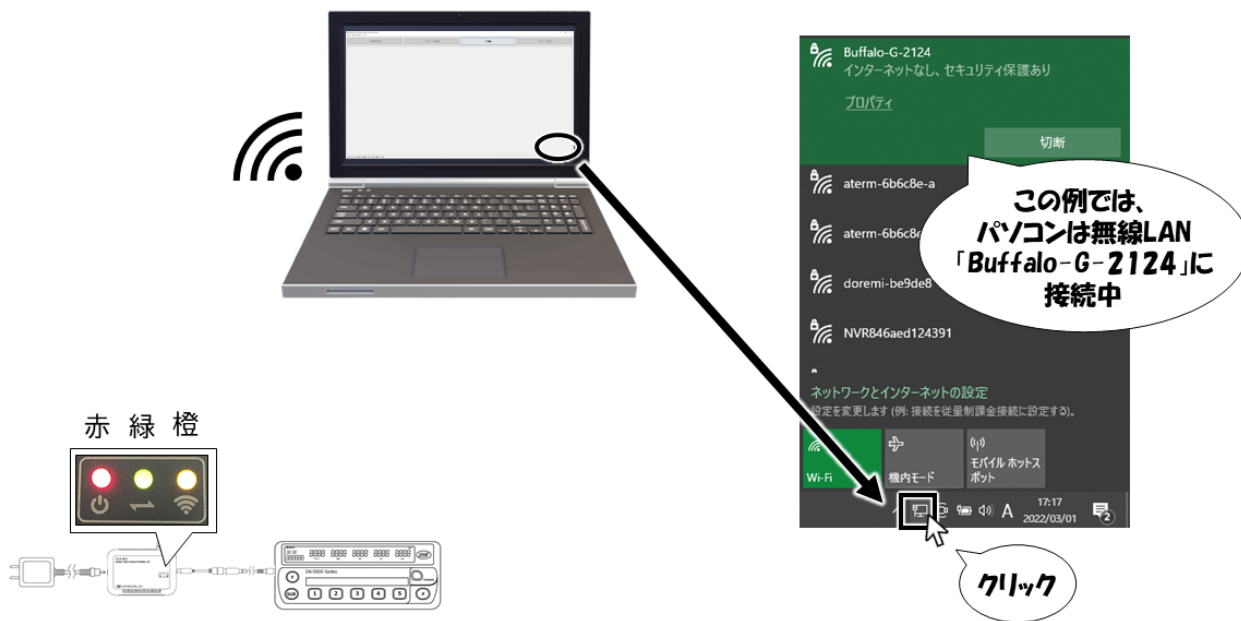


6


② M16-601との無線通信を開始

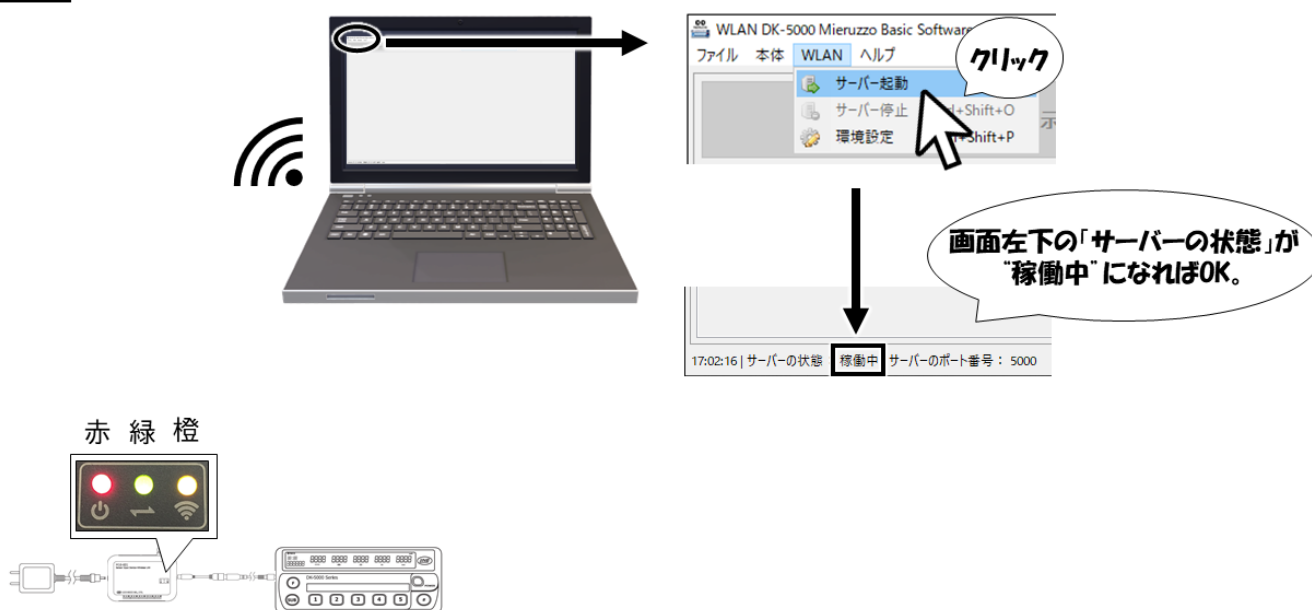

6 ③ DK-5000 と接続

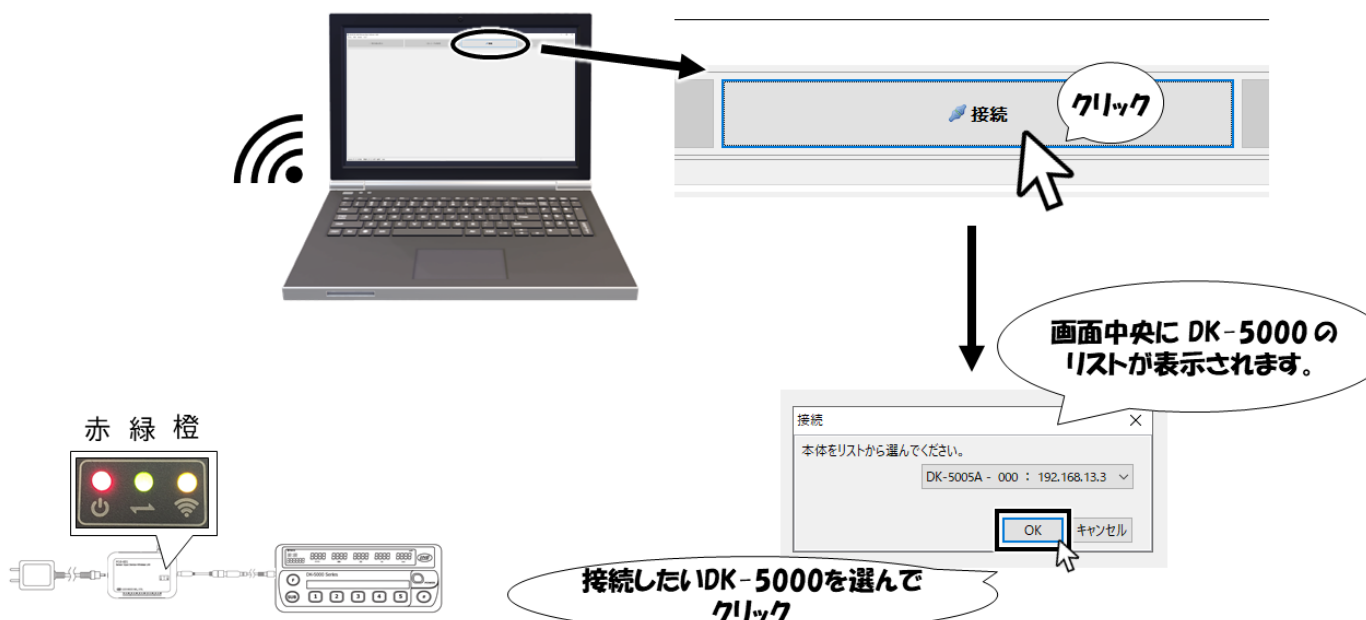


6 ④ 【パソコン】と【M16-601・DK-5000】の無線LAN接続完了

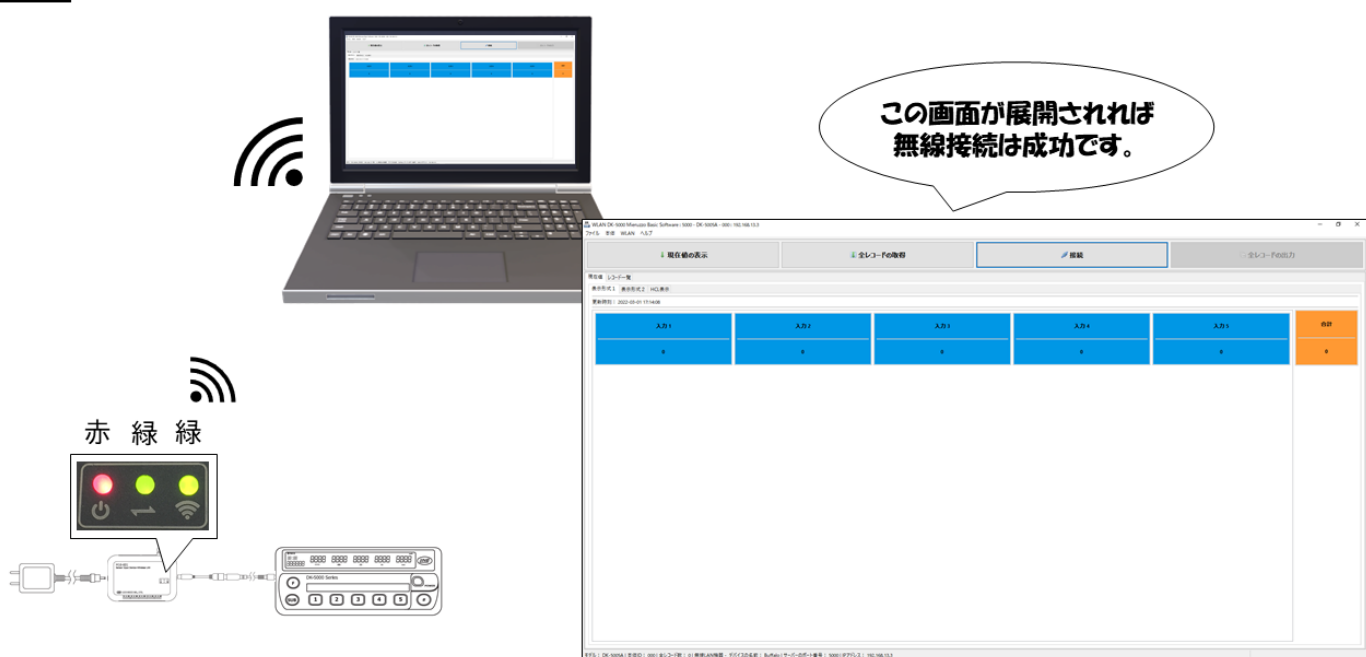


7

(おわりに) 無線LAN接続を止めたいとき



クリック

画面中央にポップアップメッセージが表示されます。

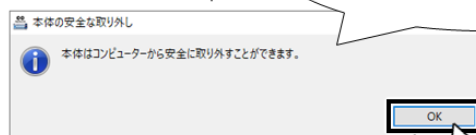

OKをクリックして、完了です。

END