

受注生産品 ロット100台～

MZ SERIES

超小型リセット無し 加算式トータルカウンタ

■ 特徴・使用例

- 超小型・軽量ですので場所をとらず、機器内の僅かなスペースを利用して取付けられます
- 各種OA機器の内蔵組込用に最適です
- 電圧・取付・桁数別に32機種と豊富に揃っています
- 低消費電力・低価格です




■ 種類・形式

形式	桁数	電圧	取付方式	接続	質量
MZ-600 DC12V	6	DC12V	底面取付ネジ止め 穴ピッチ15mm	リード線	30g
MZ-600 DC24V		DC24V			
MZ-700 DC12V	7	DC12V	底面取付ネジ止め 穴ピッチ20mm	リード線	
MZ-700 DC24V		DC24V			
MZ-610 DC12V	6	DC12V	ベース(横)取付 ネジ止め	リード線	
MZ-610 DC24V		DC24V			
MZ-710 DC12V	7	DC12V	前面取付 ネジ止め	リード線	
MZ-710 DC24V		DC24V			
MZ-620 DC12V	6	DC12V	ベース(縦)取付 ネジ止め	リード線	
MZ-620 DC24V		DC24V			
MZ-720 DC12V	7	DC12V	パネル取付 セルフクリップ	リード線	
MZ-720 DC24V		DC24V			
MZ-630 DC12V	6	DC12V	底面取付ネジ止め (基板実装) 穴ピッチ15mm / ピン間隔12.7mm	ピン	
MZ-630 DC24V		DC24V			
MZ-730 DC12V	7	DC12V	底面取付ネジ止め (基板実装) 穴ピッチ20mm / ピン間隔10mm	ピン	
MZ-730 DC24V		DC24V			
MZ-640 DC12V	6	DC12V			
MZ-640 DC24V		DC24V			
MZ-740 DC12V	7	DC12V			
MZ-740 DC24V		DC24V			
MZ-670 DC12V	6	DC12V			
MZ-670 DC24V		DC24V			
MZ-770 DC12V	7	DC12V			
MZ-770 DC24V		DC24V			
MZ-602 DC12V	6	DC12V			
MZ-602 DC24V		DC24V			
MZ-702 DC12V	7	DC12V			
MZ-702 DC24V		DC24V			
MZ-612 DC12V	6	DC12V			
MZ-612 DC24V		DC24V			
MZ-712 DC12V	7	DC12V			
MZ-712 DC24V		DC24V			




■ 仕様

電源電圧	DC12 / 24V ※ その他の電圧に関してはお問い合わせください
許容電圧変動	-15 - +10%
消費電力	1.2W
通電時間定格	連続
計数方式	1/パルス1カウント(通電時1/2カウント、休止時1/2カウント)
最高計数速度	20Hz
パルス幅	50ms
メーク比	1 : 1
表示数字	6桁機種 : 3.0 x 2.0mm / 7桁機種 : 3.0 x 1.6mm 黒地に白文字
リセット	なし
接続	リード線 265mm / MZ-602 MZ-702 MZ-612 MZ-712 : ピン
使用温度範囲	-5 - +40℃(氷結しないこと)
使用湿度範囲	85%RH以下(結露しないこと)
耐電圧	AC1500V 1分間
絶縁抵抗	50MΩ(DC500Vメガー)
耐振動	耐久 : 16.7Hz、複振幅4mm 誤動作 : 10-55Hz、複振幅0.5mm
耐衝撃	耐久 : 300m/s ² (30G) 誤動作 : 50m/s ² (5G)
外観・色	プラスチックカバー : ブラック / ベース : 金属




MZ-600 / MZ-700






MZ-610 / MZ-710







MZ-620 / MZ-720







MZ-630 / MZ-730





MZ-640 / MZ-740



MZ-670 / MZ-770



MZ-602 / MZ-702

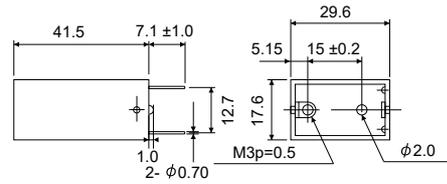

MZ-612 / MZ-712

