

EP SERIES


エコノミータイプオートカウンタ



- 経済性を追求したシンプル機構の低価格オートカウンタです。
- 左右両受け通し軸構造で非常に低トルクで回転します。
- 0リセットは押しボタンワンタッチ式です。出力接点も0リセットで復帰します。




種類・形式

	桁数	 I型
レボリューション回転式	5	EP - 15 (I)

仕様


表示	計数...黒地白文字 4.3 x 2.5mm	設定...黒地黄色文字 3.0 x 1.6mm
設定範囲	1 - 99999	
計数入力	駆動軸の回転	
表示比及操作トルク	駆動軸1回転数字1進 10mN·m	
最高計数速度	2000rpm	
出力	1C接点 AC250V 10A (抵抗負荷時) マイクロスイッチ自己保持式	
リセット	押しボタン式 リセット	
使用温度範囲	-5 - +40°C (氷結しないこと)	
使用湿度範囲	85%RH 以下 (結露しないこと)	

接続

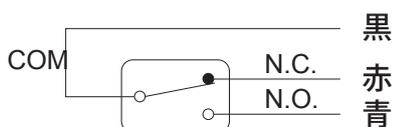


設定方法 カウント表示数(白色)の0と並んだ黄色小数字が設定数です。

- 1.リセットボタンを押してカウント表示数(白色)を0にしてください。
- 2.カバーを開け、数字輪(白色)を指で押さえて付属のレバーでラチェットギヤを回しますと設定輪(黄色)が移動しますから、希望数値をセットします。
- 3.全桁の設定を終わりましたら、カバーを閉じ、リセットボタンを押して、カウント表示数の0と設定数を確認して設定完了です。

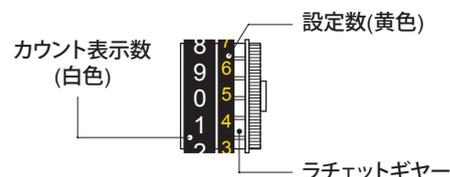

■ 外形寸法図

EP-15

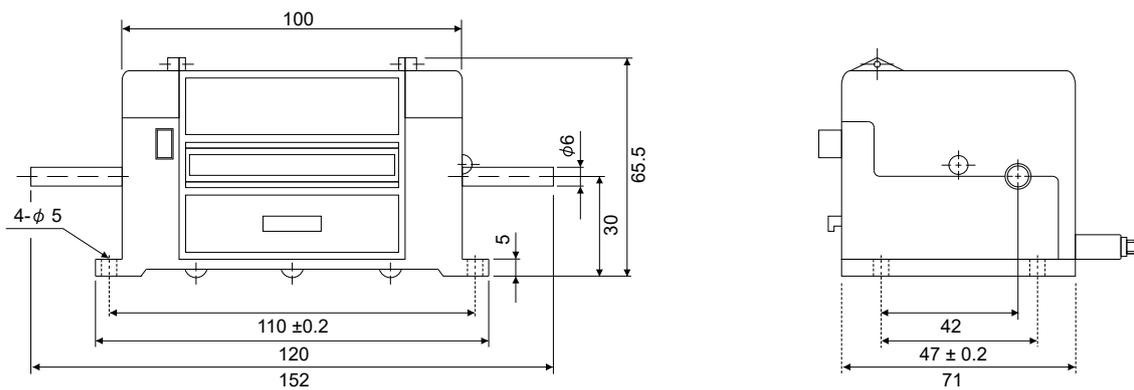

 **ライン精機株式会社**

〒152-0001 東京都目黒区中央町2-37-7
TEL : 03-3716-5151(代) FAX : 03-3710-4552
URL : <https://www.line.co.jp>